



75-105 KS

# MF 3700

V-S-F-GE-WF MODELİ



OD MASSEY FERGUSONA

# Sadržaj



**Strana 04**  
Serija MF 3700  
pogledajte bolje



**Strana 08**  
V - Verzija za vinograde



**Strana 09**  
S - Specijalna verzija



**Strana 10**  
F - Verzija za voće



**Strana 11**  
GE - Verzija sa efektom tla



**Strana 12**  
WF - Široka verzija za voće



**Strana 20**  
Specifikacije

- 03 Nova generacija specijalizovanih traktora od Massey Fergusona
- 04 Serija MF 3700 pogledajte bolje
- 06 Veća snaga i efikasnost
- 07 Izaberite pravi prenosnik za vaše potrebe
- 08 V - Verzija za vinograde
- 09 S - Specijalna verzija
- 10 F - Verzija za voće
- 11 GE - Verzija sa efektom tla
- 12 WF - Široka verzija za voće
- 13 Dve specifikacije – izbor je vaš
- 14 Vaše radno mesto u polju
- 16 Poboljšan učinak utovarivača
- 18 Osigurajte rentabilnu budućnost vašeg poslovanja
- 19 Sveobuhvatna podrška.  
Tu je kada vam zatreba
- 20 Specifikacije
- 22 Opcije
- 23 Dimenzijs

## Verzija za vinograde (V)

→ 1,00 - 1,30 m\*



← 1,80 - 2,20 m →

Na raspolaganju sada sa prenosnikom koji omogućava maksimalnu brzinu od 40 km/h

Širine od 1,0m, idealno za tradicionalne uske vinograde, sa 1,8-2,2m između redova.



# Serija MF 3700

nova generacija specijalizovanih traktora od Massey Fergusona

Gradeći na uspehu serije MF 3600 i koristeći povratnu informaciju od strane specijalizovanih poljoprivrednika i uzgajivača širom sveta, naši inženjeri su projektovali znatno modernizovanu paletu specijalizovanih traktora iz MF ergele, sa brojnim poboljšanim karakteristikama – novu seriju MF.


Ove ključne karakteristike su osmištjene da seriju MF 3700 učine idealnim poslovnim partnerom za specijalizovane proizvođače koji traže snažan, ali ekonomičan traktor koji može sve poslove da obavlja efikasno i da se pritom eksploatacioni troškovi zadrže na minimumu.

Pored toga, posebnu pažnju smo posvetili tome da vreme provedeno u kabini za operatera bude komforntnije, uz prostranu unutrašnjost, poboljšane komande nadohvat ruke vozaču, bolja vidljivost i lak pristup do kabine.

Serija MF 3700 nosi rukopis Massey Fergusona, etablliranog globalnog brenda kome se veruje, poznatog po jednostavnim i pouzdanim proizvodima, inovativnoj i praktičnoj tehnologiji i servisu podrške od strane ovlašćenih MF distributera na koji se možete osloniti.


Serija 3700 Massey Fergusona sastoji se od pet modela specijalizovanih traktora visokog kvaliteta, sa prostranom kabinom ili platformom u različitim širinama i profilima, sa motorima od 75-105 KS i izborom varijanti opreme kako bi se odgovorilo velikom broju specijalizovanih aplikacija.

## Specijalna verzija (S)

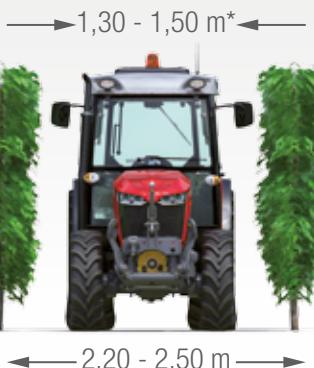


Širine od 1,3m, idealno za otvorenje vinograda širine 2,2-2,5m između redova, sa nešto širim šasijom i prostranjom kabinom za operatera.

## Verzija za voće (F)

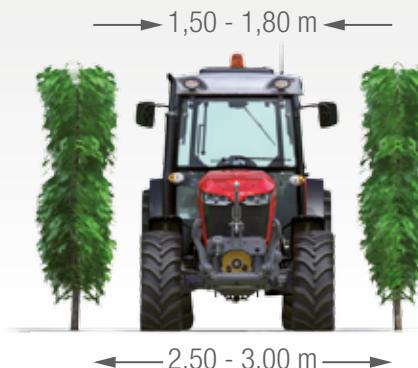


Širine od 1,5m, idealno za nešto šire vinograde i voćnjake sa redovima od 2,5 do 3,0m. Veći traktor sa širim prednjom osovinom i prostranjom kabinom.

## Verzija sa efektom tla (GE)

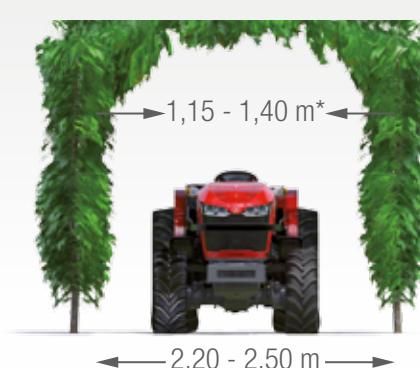

Verzija sa niskim profilom je idealna za rad ispod drveća, u plastenicima i pokrivenim vinogradima. Pogodan za širine redova od 2,2-2,5m.

## Široka verzija za voće (WF)

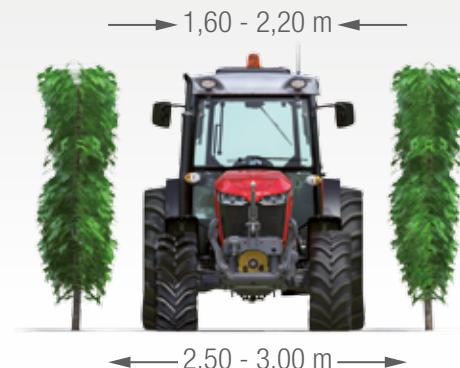

Širine od 1,5m, idealno za vinograde na padinama i brdsko-planinska gajdinstva, nudi nisko težište i veću stabilnost na padinama sa širim prednjom i zadnjom osovinom i prostranjom kabinu. Takođe idealan kao laki višenamenski traktor. Pogodan za širinu redova od 3m.

\*Tipična radna širina

## Serija MF 3700

### pogledajte bolje

Novi MF 3700 je konstruisan za maksimalnu efikasnost i niske troškove eksploracije koristeći niz najnovijih jednostavnih i pouzdanih tehnologija.

#### Zato što znamo da je traktor profitni centar za vaše poslovanje

MF 3700 ostvaruje profit u bilo kom sektoru – i to od prvog dana.

Efikasni pogonski sklopovi, usaglašenost sa Stage 3B emisionim standardom, niska potrošnja goriva, dugački servisni intervali, impresivna snaga vuče i dizanja uz niske troškove održavanja – MF 3700 vaše poljoprivredno gazdinstvo jednostavno čini profitabilnijim. A sa svakim obrađenim hektarom postaje još profitabilniji.

Novi dizajn haube u skladu sa izgledom MF porodice

Niski poklopac motora vozaču daje bolju vidljivost prema napred

Nova common rail generacija, motor stage 3B sa četiri cilindra; veća snaga i veći obrtni momenat

Novi pristup rezervoaru goriva na vrhu poklopca motora; daje lakši pristup čak i sa priključenim prednjim utovarivačem ili oruđem

Veći rezervoar goriva od 74 litara i opcioni dodatni rezervoar goriva daju maksimalnu količinu goriva od 104 litara za manje vreme zastoja

Nova fabrički ugrađena priključna konzola utovarivača, integrисano prednje poluže i prednji PTO; bolji rad i veća svestranost kod korišćenja napred postavljenog oruđa

Novi senzor upravljanja za pogon na četiri točka; lakši rad i poboljšano okretanje na uvratinama





\* Dostupno samo na modelima Efficient

# Serija MF 3700

## Veća snaga i efikasnost

Seriju MF 3700 pokreće nova generacija Stage 3B četvorocilindričnih motora snage od 75 do 105 KS, dajući veću snagu i veći obrtni momenat kako bi se savladali zahtevniji poslovi i oruđa velike snage.

Ovi Common Rail motori nude dve memorije broja obrtaja motora (verzija Efficient) i jednu memoriju motora (verzija Essential), omogućavajući da se lakše podeši željeni broj obrtaja motora za lakšu vožnju.

Veći rezervoar goriva od 74 litara sa opcionim dodatnim rezervoarom goriva od 30 litara smanjuje vreme zastoja za sipanje goriva, a pristup rezervoaru goriva je sada na vrhu poklopca motora,

što još više ubrzava sipanje goriva i omogućava lakši pristup kada je napred priključeno oruđe.

Novi motori imaju duže servisne intervale od 600 časova za manje servisne troškove i kraće vreme zastoja.

Redizajniranje rasporeda strujnog sistema je izmestilo sistem za kontrolu emisija izvan poklopca motora, omogućavajući da poklopac bude niži, što vozaču dalje bolju vidljivost napred.

	<b>MF 3707</b>	<b>MF 3708</b>	<b>MF 3709</b>	<b>MF 3710</b>
	V S F GE WF			
Max (ISO 14396) KS/kW	75 (55)	85 (64)	95 (71)	105 (77)
Max obrtni momenat (Nm)	320	365	395	405
Tip motora	3,4l/4 cilindra F34 Stage 3B			
Jedinica za prečišćavanje izduvnih gasova	Sve u jednom - Izvan poklopca motora			
Verzija	Kabina/Platforma	Kabina/Platforma	Kabina/Platforma	Kabina/Platforma




## Izaberite pravi prenosnik za vaše potrebe

Na raspolaganju je izbor od četiri različita prenosnika kako bi se zadovoljili zahtevi vaših specifičnih poljoprivrednih poslova. Uzmite jednostavnost mehaničkog prenosnika ili iskoristite vrlo brzu promenu između stepena prenosa napred i nazad, npr. kada vršite utovar materijala ili proizvoda.

Prenosnik	Brzina	3 opsega 4 sinhron. stepena prenosa	Razdelnik	Reverzer
12/12 mehanički prenosnik	30km/h	●	-	Mehanički
24/24 mehanički reverzer sa mehan. Hi/Low	40km/h	●	Mehanički	Mehanički
24/24 Mehanički reverzer sa SpeedShift menjačem	40km/h	●	Elektrohidraulični	Mehanički
24/12 Powershuttle i Speedshift	40km/h	●	Elektrohidraulični	Elektrohidraulični

Komande za prenosnik takođe su smeštene na ručici menjača i omogućavaju vozaču da otpusti kvačilo, ali i da menja speedshift od Hi na Lo. Vozač će stoga imati 8 prenosa po opsegu bez kvačila, čime se povećava udobnost vožnje i komfor (24/24 Speedshift i 24/12 Powershuttle i Speedshift).

24/12 Powershuttle i Speedshift verzija ima jedinstvene tastere smeštene na komandnoj palici koji grupišu funkcije kvačila, prenosnika i oruđa u jednu komandu (verzija Efficient). Vozači mogu da se koncentrišu na svoje oruđe i posao. a sve komande su udobno nadohvat ruke.

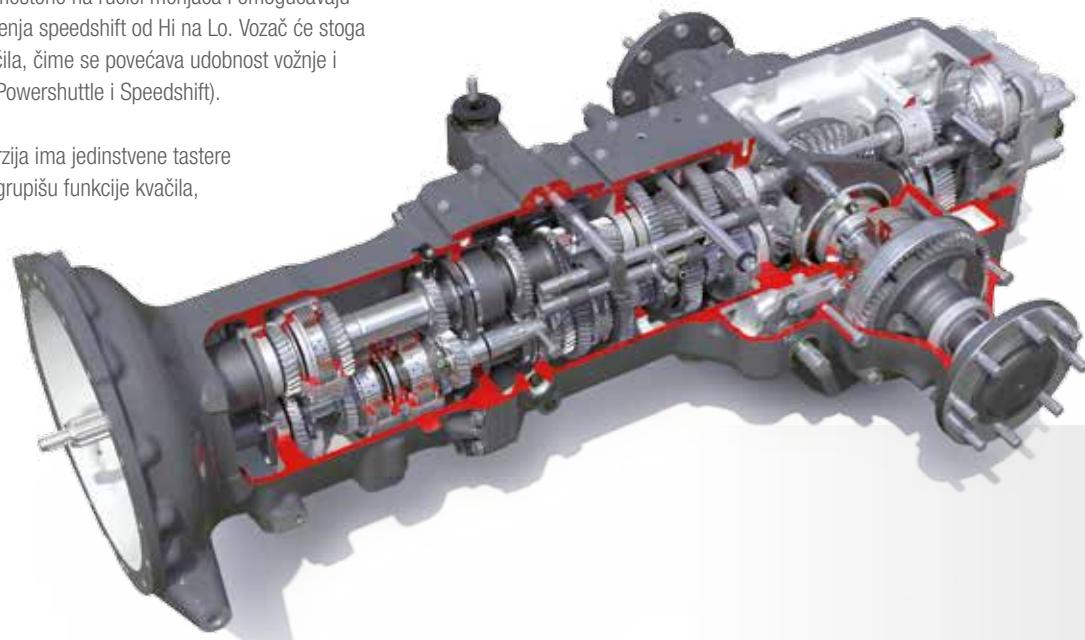

### Snažnija hidraulika za zahtevna oruđa

Serija MF 3700 poseduje značajno snažniju hidrauliku u odnosu na svog prethodnika, nudeći bolje performanse sa oruđima kao što su utovarivači, trimeri i mašine za orezivanje; takođe ima i namensku pomoćnu pumpu.

### Opcije hidrauličnog protoka

- Dve pumpe sa maksimalnim protokom od 93 l/min @ 2300 o/min; 66 l/min @ 2300 o/min ili 51 l/min @ 1800 o/min za zadnje poluže i upravljačke ventile
- Tri pumpe sa maksimalnim protokom od 120 l/min @ 2300 o/min; 93 l/min @ 2300 o/min ili 73 l/min @ 1800 o/min za zadnje poluže i upravljačke ventile

Zadnja polužja imaju snagu dizanja od 2,5 i 3 tone, a kupci mogu da izaberu od dva do šest upravljačkih ventila kako bi zadovoljili svoje potrebe; serija MF 3700 takođe nudi hidrauličnu kočnicu prikolice sa dva voda za bezbednu vuču.

# V

## Verzija za vinograd

U radu sa poljoprivrednom kulturom visoke vrednosti potreban vam je traktor koji je izuzetno kompaktan, a ipak snažan. Blisko raspoređeni redovi i osetljivi listovi i plodovi znače da traktor mora biti dovoljno uzak da prođe između redova bez rizika od oštećivanja. Ali okruženje operatera mora ipak da pruži komfor i lakoću korišćenja tokom dugih sati rada, često u ekstremnim vremenskim uslovima. Obavezno je i poštovanje rokova, tako da ovi traktori moraju biti efikasni i produktivni.

Serija MF 3700 je posebno projektovana da ispuni ove potrebe.



### Ključne karakteristike:

- Uska šasija sa 930mm od prirubnice do prirubnice na prednjoj i 892mm na zadnjoj osovinici
- Uska kabina širine 1m i ROPS opcija
- NOVA opcija za prenosnik od 40 km/h za brži prevoz između poslova
- Motori snage do 95 KS sa maksimalnim obrtnim momentom od 395Nm za operacije koje traže veliku snagu poput prskanja i kultivacije
- Snažna hidraulika za zahtevne poslove orezivanja
- Prostrana, komforna unutrašnjost kabine sa lakisim pristupom i novom i modernom instrument tablom





## Specijalna verzija

Savremeni vinogradi stvaraju plodove visoke vrednosti i visokog prinosa, pa vam je potreban traktor koji je kompaktan, ali i produktivan. Otvoreniji vinogradi mogu da prihvate veći i snažniji traktor, ali isti ipak mora biti dovoljno uzak da prođe između biljaka bez rizika od oštećenja. Komfor i lakoća korišćenja su takođe od najveće važnosti tokom dugih sati rada, često u ekstremnim klimatskim uslovima.

Serija MF 3700 je posebno projektovana da ispunи ove potrebe.



### Ključne karakteristike:

- Nešto šira šasija sa 990mm od prirubnice do prirubnice na prednjoj i 972mm na zadnjoj osovinu za dodatnu stabilnost
- Pogodno za redove od 2,2 do 2,5m
- Prostranija kabina od 1200mm i opcija ROPS platforme
- Opcija za prenosnik od 40 km/h za brži prevoz između poslova
- Motori snage do 105 KS sa maksimalnim obrtnim momentom od 405Nm za operacije koje traže veliku snagu poput prskanja ili kultivacije
- Snažna hidraulika za zahtevne poslove orezivanja
- Prostrana, komforna unutrašnjost kabine sa lakisim pristupom i novom i modernom instrument tablom





## Verzija za voće

Plodovi visoke vrednosti, bilo voćnjaci ili vinova loza uzgajana u nešto širim vinogradima.

Kulture se gaje u urednim redovima, ali veće površine zahtevaju i veću snagu kao i odličnu manevarsku sposobnost i kompaktnu snagu kako bi se izbeglo oštećenje listova ili plodova. Ali okruženje operatera mora ipak da pruži komfor i lakoću korišćenja tokom dugih sati rada, tokom duge sezone.

Serija MF 3700 je posebno projektovana da ispuni ove potrebe.



### Ključne karakteristike:

- Veći traktor sa širom prednjom osovinom i prostranjom kabinom
- Prednja osovina 1325mm i zadnja osovina od prirubnice do prirubnice: 1242mm
- Širina kabine od 1200mm i opcija ROPS platforme
- Opcija za prenosnik od 40 km/h za brži prevoz između poslova
- Motori snage do 105 KS sa maksimalnim obrtnim momentom od 405Nm za operacije koje traže veliku snagu poput prskanja i kultivacije
- Snažna hidraulika za najzahtevnije primene
- Prostrana, komforna unutrašnjost kabine sa lakisim pristupom i novom i modernom instrument tablom



## Verzija sa efektom tla

U radu sa poljoprivrednom kulturom visoke vrednosti potreban vam je traktor koji je izuzetno kompaktan, a ipak snažan. Blisko raspoređeni redovi i osetljivi listovi i plodovi znače da traktor mora biti dovoljno uzak da prođe između redova bez rizika od oštećivanja. Pokriveni vinogradi, rad ispod drveća i u plastenicima takođe postavljaju ograničenja za visinu mehanizacije. Ali okruženje operatera mora ipak da pruži komfor i lakoću korišćenja tokom dugih sati rada, često u ekstremnim vremenskim uslovima. Obavezno je i poštovanje rokova, tako da ovi traktori moraju biti efikasni i produktivni.

Serija MF 3700 je posebno projektovana da ispunи ove potrebe.



### Ključne karakteristike:

- Nešto šira šasija sa 1155mm od prirubnice do prirubnice na prednjoj i 972mm na zadnjoj osovini za dodatnu stabilnost
- Pogodno za redove od 2,2 do 2,5m
- Kompaktna kabina i opcija ROPS platforme
- Visina platforme (24"pneumatici): 1070 mm
- Opcija za prenosnik od 40 km/h za brži prevoz između poslova
- Motori snage do 105 KS sa maksimalnim obrtnim momentom od 405Nm za operacije koje traže veliku snagu poput prskanja ili kultivacije
- Snažna hidraulika za zahtevne poslove orezivanja
- Prostrana, komforna unutrašnjost kabine sa lakim pristupom i novom i modernom instrument tablom



## Široka verzija za voće i odličan univerzalac

Vinogradi na padinama i brdsko-planinska gazdinstva predstavljaju zahtevno okruženje gde traktor na padinama mora da radi bezbedno. Mešovita gazdinstva i mlečne farme takođe zahtevaju snažan, a ipak kompaktan višenamenski traktor za rad u tradicionalnim objektima uz svestranost da rade u polju. Okruženje operatera mora da pruži komfor i lakoću korišćenja tokom dugih sati rada, često u ekstremnim klimatskim uslovima. Obavezno je i poštovanje rokova, tako da ovi traktori moraju biti efikasni i produktivni.

Serija MF 3700 je posebno projektovana da ispunи ove potrebe.



### Ključne karakteristike:

- Šira šasija sa 1460mm od prirubnice do prirubnice na prednjoj i 1540 mm na zadnjoj osovini, dajući nisko težiste i veću stabilnost na padinama
- Prostrana kabina i opcija ROPS platorme
- Opcija za prenosnik od 40 km/h za brži prevoz između poslova
- Motori snage do 105 KS sa maksimalnim obrtnim momentom od 405Nm za operacije koje traže veliku snagu poput kosišta sena i hranjenja stoke
- Snažna hidraulika za zahtevne poslove rukovanja materijalom
- Fabrički ugrađena konzola utovarivača za integrisano rešenje rukovanja materijalom
- Komforna, dobro opremljena kabina sa lakisim pristupom i novom i modernom instrument tablom

## Dve specifikacije – izbor je vaš

Serija MF 3700 je na raspolaganju u dve specifikacije opreme – Essential i NOVO Efficient.

Essential nudi ulazni paket dostupan na ROPS i kabinski traktorima, idealno za kupce koji imaju ograničen budžet ili kojima je potreban jednostavniji traktor, sa mehaničkom transmisijom i mehaničkim polužjem.

Efficient je dostupan samo na kabinskih traktorima i nudi specijalizovan traktor sa visokokvalitetnom opremom, sa većim hidrauličnim protokom i elektronskom kontrolom polužja i upravljačkih ventila.

U sklopu Essential i Efficient specifikacija nude se dodatne opcije za prenosnik i hidrauliku, omogućavajući vam da skrozite traktor prema specifičnim potrebama vašeg gazdinstva i vaših kultura.

### **Essential**

#### **Standardni Essential paket uključuje:**

- 93 l/min hidraulični protok
- Mehaničko zadnje polužje
- 12/12 mehanički prenosnik
- Dva zadnja mehanička upravljačka ventila

#### **Izaberite od ovih opcija:**

- Tri zadnja mehanička upravljačka ventila
- Dva upravljačka ventila u sredini
- Prednja hidraulika
- Prednja hidraulika i PTO
- Paket za prednji utovarivač
- 24/24 mehanički prenosnik
- 24/24 Speedshift prenosnik
- 24/12 Powershuttle i Speedshift prenosnik
- Komanda za bočni pomak i nivelaciju zadnjeg polužja

### **Efficient**

#### **Standardni Efficient paket uključuje:**

- 120 l/min hidraulični protok
- Elektronsko zadnje polužje
- 24/12 Powershuttle i Speedshift prenosnik
- Dva zadnja elektronska upravljačka ventila + jedan upravljački ventil u sredini
- Multifunkcionalna hidraulična komandna palica (upravljački ventili + prenosnik)

#### **Izaberite od ovih opcija:**

- Četiri zadnja elektronska upravljačka ventila
- Dva upravljačka ventila u sredini
- Prednja hidraulika
- Prednja hidraulika i PTO
- Front loader package
- Upravljanje preko komandne palice za bočni pomak i nivelaciju zadnjeg polužja



## Vaše radno mesto u polju

Duge i zahtevne sezone za specijalizovane kulture čine da okruženje operatera bude prioritet, a kabina serije MF 3700 pruža idealno radno mesto u polju.

Primetićete da je iznenadujuće prostran za specijalizovan traktor, sa svim komandama nadohvat ruke, a izvanredna vidljivost daje savršen pogled na vaše visokovredne plodove.

Pored opcije fiksног ili teleskopskog volana, moguće je odabrati i nagibni volan koji omogуава operateru da isti podesi za optimalan komfor i pomaže da se još više olakša jednostavan i otvoren pristup.

Nožni gas je sada postavljen uz transmisioni tunel u kabini za lak pristup i bolji komfor.

Sve je na pravom mestu. Komande su logično raspoređene na konzoli sa desne strane, bez obzira na odabranu verziju. Prekidač memorije motora je u blizini PTO prekidača, dok položaj i postavke polužja objedinjuju preciznost i jednostavnost. Kod Efficient verzije je za dodatnu udobnost na raspolaganju i jedinstvena komandna palica koja upravlja bočnim pomakom i nivelicacijom zadnjeg polužja.

Komande za prenosnik takođe su smeštene na ručici menjača i omogуavaju vozaču da otpusti kvačilo, ali i da menja Speedshift od Hi na Lo. Vozač će stoga imati 8 prenosa po opsegu bez kvačila, čime se povećava udobnost vožnje i komfor (24/24 Speedshift i 24/12 Powershuttle i Speedshift).

Efficient verzija ima jedinstvene tastere za prenosnik na komandnoj palici koji grupиšu funkcije kvačila, prenosnika i oruđa na jednoj jednostavnoj komandi. Operateri mogu da se usredrede na oruđe i tekući posao, a sve komande se lako biraju.

Kao opcija, novi senzor upravljanja automatski isključuje pogon na svim točkovima, povezano sa uglom upravljanja, za brže i jednostavnije okretanje na uvratinama.

Nova digitalna instrument tabla jasno prikazuje i danju i noću sve operativne i mašinske podatke, a postoji i izbor između analognog ili digitalnog (DAB +) radija.

Vaš traktor možete nadalje da uskladite prema vašim željama uz klima uređaj, unutrašnji retrovizor i spoljni električni retrovizor. Izbor sedišta uključuje deluxe Grammer sedište na F i WF verzijama.

Dodatna opcija su nova radna svetla i kratka svetla. Smeštene na sredini kabine, ona će obezbediti bolje osvetljenje bez prekida tokom žetve.



Znamo da svi poljoprivredni poslovi  
nisu isti, da svaki dan donosi nove  
izazove i da svaki posao mora da  
se obavi brzo i efikasno. Zato smo  
razvili seriju MF 3700 –  
**specijalizovani traktor za  
specijalizovane kulture.**

# MF 3700



# Utvorivaci



## Poboljšan učinak utovarivača

Uzgajivači mogu iz svog traktora da izvuku više i da produže svoju sezonu uz NOVE opcije prednjeg polužja i utovarivača.

Pomerajte sa lakoćom materijal ili proizvode sa prednjim utovarivačem i dobijte više za vaš novac preko višenamenskog traktora za rad tokom cele godine. Hranite stoku lakše i smanjite opterećenje vaših specijalizovanih mašina za rukovanje materijalom na gazdinstvu.

Sada je na raspolaganju sve veći broj prednjih oruđa za specijalizovane traktore: kosite, režite ili metite i iskoristite poboljšanu vidljivost za prednju hidrauliku dok zadnje polužje čuvate za veću mehanizaciju.

Prednja hidraulika, koja može da podigne 1250 ili 1680kg zavisno od varijante traktora, sada je fabrički dostupna u raznim konfiguracijama:

- Samo prednja hidraulika
- Prednja hidraulika + 540 o/min ECO
- Prednja hidraulika + 1000 o/min PTO

Prednja hidraulika je u potpunosti kompatibilna sa MF prednjim utovarivačem.

Novo kod MF 3700 WF, MF 3700 F i MF 3700 S je dostupnost fabrički ugrađene priključne konzole za utovarivač sa mehaničkom komandnom palicom za traktore verzije Essential i elektrohidrauličnom komandnom palicom za Efficient verzije.

Utovarivač i polužje su u potpunosti integrisani, zadržavajući mali krug okretanja i savršenu ravnotežu traktora.

Uz znatno snažniju hidrauliku i obezbeđen maksimalan protok od 120 l/min, serija MF 3700 pruža poboljšan učinak utovarivača.

**Ogibljenje prednje osovine** biće dodato određenim modelima u **2018.**, što će poboljšati komfor operatera na teškom terenu.

## Vaš svestrani traktor sa opcijama prednjeg utovarivača i polužja

MF 3700 Series – dostupni utovarivači

	Model	Tip	Visina dizanja	Kapacitet*
MF 3700 F, S, WF	MF 921X	Neparalelno	2,90 m	1530 kg
	MF 926X	Paralelno	2,90 m	1240 kg

\* @ Maksimalna visina dizanja - tačka obrtanja



# Osigurajte rentabilnu budućnost vašeg poslovanja

U poslovnom svetu je mudro očekivati neočekivano, a kada su mašine u pitanju, potpuno spokojstvo nema cenu. Obezbedite svoju imovinu uz pomoć **MFCare** Plana servisiranja i produžene garancije.



**MFCare** Plan servisiranja i produžene garancije\* je kompletan paket osmišljen da obezbedi potpunu brigu za vaš traktor, uključujući rutinsko održavanje, pokriće za popravke i sveobuhvatnu AGCO garanciju. Ovaj sveobuhvatni plan pokriva kritične komponente kao što su:

- Motor i transmisija
- Hidraulika
- PTO
- Upravljanje
- Elektronika
- Kabina i upravljački elementi
- Osovine

## Uveravanje u dug radni vek mašine

Možete biti uvereni u 'preventivno' servisiranje i da se koriste najnovije tehnologije i profesionalno obučeni tehničari. Uz višegodišnje iskustvo, oni će se pobrinuti da vaša mašina radi sa optimalnim performansama. Sve to se sprovodi u skladu sa striktnim planom održavanja koji obezbeđuje Massey Ferguson.

Uz **MFCare** plan i 'preventivno' servisiranje, vaša mašina će zadržati najviši nivo produktivnosti tokom svog čitavog dugog radnog veka. Najvažniji aspekt ovog paketa je da nikada nećete imati nikakve neočekivane dodatne troškove.

Moguće je smanjiti troškove održavanja vaše mašine putem 'preventivnog' servisiranja i održavanja, čime se smanjuju dugoročni troškovi vlasništva i obezbeđuje produktivna budućnost vašeg posla.

## Skrojen po vašoj meri,

**MFCare** je osmišljen da udovolji vašim individualnim potrebama. Pokriće je na raspolaganju u trajanju do 5 godina ili 6.000 radnih sati, u zavisnosti od vaših potreba. Na raspolaganju je od trenutka kupovine ili, za dodatnu fleksibilnost, možete izabratи da koristite **MFCare** plan bilo kada u roku od šest meseci od registracije mašine.

Vaš distributer će pripremiti plan servisiranja i može ga prilagoditi tako da traje do maksimalno 10.000 radnih sati.

Ukoliko izaberete **MFCare** Plan servisiranja i produžene garancije, ne samo što ste obezbedili spokojstvo za vas i vaš posao, već i veću preostalu vrednost za vašu mašinu, punu istoriju održavanja od strane distributera i originalne AGCO rezervne delove, kad god su vam potrebni.

Za više informacija o usluzi **MFCare** Plan servisiranja i produžene garancije, обратите се ваšем Massey Ferguson distributeru već danas.

# Sveobuhvatna podška uz MF Services.

## Mi smo tu za vas

Massey Ferguson i njegovi distributeri i prodavci su uvek spremni da ulože dodatan trud kako bi podržali vašu kupovinu.

Poljoprivreda može da bude teška delatnost, zato brinemo da dobijete podršku kad god vam zatreba i u kritičnim periodima godine. Naši prodavci su posvećeni tome da nađu pravi proizvod za vas i da vas potom podrže najboljim servisom i obezbeđivanjem rezervnih delova. Bićete deo posvećene porodice visokokvalifikovanih stručnjaka čiji je posao da vam pruže provoklasan servis.

Razumemo se u poljoprivredu i svesni smo izazova sa kojima se suočava svaki pojedinac, naši prodavci mogu da vam pomognu da planirate uspešnu budućnost. Pitajte vašeg prodavca o našim planovima finansiranja, koji mogu da uključuju lizing, iznajmljivanje na otplatu i kreditne aranžmane.



# Specifikacije

<b>Performanse motora</b>	
Max (ISO 14396) KS/kW	
Max obrtni momenat (Nm)	
<b>Motor</b>	
Emisiona klasa	
Sistem ubrizgavanja	
Upravljanje motorom	
Zapremina/ Br. cilindara	
Izduvnik, horizontalan levo	
Izduvnik, vertikalnan	
Dualni filter vazduha sa svim elementom	
Memorije obrtaja motora	
Rezervoar za gorivo	
Dodatan rezervoar za gorivo	
Servisni interval motora	
<b>Prenosnik</b>	
12Nap/12Naz meh. reverzer (30 km/h)	
24Nap/24Naz meh. reverzer (40 km/h)	
24Nap/24Naz meh. reverzer i Speedshift (40 km/h)	
24Nap/12Naz, Power shuttle Speedshift (40 km/h)	
<b>PTO vratilo</b>	
Aktiviranje i upravljanje	
540 o/min / 750 o/min (540 Eco)	
540 o/min / 1000 o/min	
Brzina kretanja	
Prednji PTO 750 o/min (540 Eco) sa prednjim polužjem	
Prednji PTO 1000 o/min sa prednjim polužjem	
<b>Hidraulika</b>	
Maks. protok ulja @ 2300 o/min l/min	
Kočnica/Upravljanje/IPTO, pumpa n°1	
Maks. protok ulja @ 2300 o/min l/min	
Standardna pomoćna pumpa n°2 (polužje + upravljački ventilii)	
Opciona pomoćna pumpa n°3 (polužje + upravljački ventilii)	
<b>Kočnice</b>	
Tip/pokretanje	
Ručna kočnica	
Hidraulične kočnice prikolice	
<b>Pogon na 4 točka</b>	
Aktivacija	
Senzor ugla upravljanja (sa 4WD elektrohidrauličnom aktivacijom)	

<b>MF 3707</b>	<b>MF 3708</b>	<b>MF 3709</b>	<b>MF 3710</b>
<b>V/S/F/GE/WF</b>	<b>V/S/F/GE/WF</b>	<b>V/S/F/GE/WF</b>	<b>S/F/GE/WF</b>
75 (55)	85 (64)	95 (71)	105 (77)
320	365	395	405
Stage 3B	Stage 3B	Stage 3B	Stage 3B
Elektronski ECU	Elektronski ECU	Elektronski ECU	Electronic ECU
3,4l / 4	3,4l / 4	3,4l / 4	3,4l / 4
●	●	●	●
○	○	○	○
●	●	●	●
Common rail			
Essential: 1 memorija - Efficient: 2 memorije			
74L (54 L sa prednjim PTO)			
30L - (S, F & WF verzije) - Ukupna zapremina : 104L			
600 sati			
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
Elektrohidraulično			
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
Disk kočnice hlađene uljem, hidraulično pokretanje			
Mehanička, nezavisna od glavnih kočnica - Upravljanje ručnom polugom			
Hidraulične sa dva voda			
● Elektromehanička aktivacija	○ Elektrohidraulična aktivacija		
	○		

● = Standard   ○ = Opciono   - = Nije dostupno

<b>Polužje</b>	
Zadnje polužje u 3 tačke	
Senzor vuče	
Maks. pritisak - bara	
Položaj polužja	
Maks. snaga dizanja na krajevima poluga kg	
Prednje polužje u 3 tačke	
Maks. snaga dizanja na krajevima poluga kg	
<b>Kabina</b>	
Fiksni upravljački stub	●
Teleskopski upravljački stub	○
Teleskopski i nagibni upravljački stub	○
Klimatizovana	○
Mehanički ogibljeno sedište	●
Pneumatski ogibljeno sedište	○
Deluxe pneumatski ogibljeno sedište	○
Radio FM	○
<b>Dodatna hidraulika</b>	
<b>Essential 66 l/mn (2 pumpe)</b>	
Komande zadnjeg polužja	
Zadnji upravljački ventili	
Središnji upravljački ventili	
Sloboden zadnji povratni vod	
Prednji izvod sa desne strane & sloboden povrat	
<b>Essential 93 l/mn (3 pumpe)</b>	
Komande zadnjeg polužja	
Zadnji upravljački ventili	
Središnji upravljački ventili	
Sloboden zadnji povratni vod	
Prednji izvod sa desne strane & sloboden povrat	
<b>Efficient 93 l/mn (3 pumpe)</b>	
Komande zadnjeg polužja	
Zadnji upravljački ventili	
Središnji upravljački ventili	
Sloboden zadnji povratni vod	
Prednji izvod sa desne strane & sloboden povrat	

<b>MF 3707</b>	<b>MF 3708</b>	<b>MF 3709</b>	<b>MF 3710</b>
<b>V/S/F/GE/WF</b>	<b>V/S/F/GE/WF</b>	<b>V/S/F/GE/WF</b>	<b>S/F/GE/WF</b>
Polužje kat. ½ sa fiksnim kugličnim krajevima (kuke na krajevima su opcione - Podesiva pozicija opciono)			
Senzor na gornjoj poluzi			
190	190	190	190
Mehaničko ili elektrohidraulično pomeranje i nivelišanje			
2500 kg i 3000 kg (opciono)			
Kat. 2 sa sklopivim rukama i krajevima kuke - vešanje			
○ 1650 kg (GE verzija: 1250 kg)			
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
●	●	●	●
○	○	○	○
○ (Samo F & WF)			
○	○	○	○
Mehanički			
2 do 3 (mehanički)			
-	-	-	-
○	○	○	○
○	○	○	○
Mehanički			
3 (mehanički)			
2 (mehanički)			
○	○	○	○
○	○	○	○
Elektronski ELC			
2 ili 4 (elektronski)			
1 ili 2 (mehanički)			
○	○	○	○
○	○	○	○

# Opcije

	<b>ESSENTIAL</b> V/S/F/GE/WF	<b>EFFICIENT</b> V/S/F/GE/WF
<b>Osnovni model</b>		
Hidraulični protok	93 l/mn hidraulični protok	120 l/mn hidraulični protok
Zadnje poluže	Mehaničko zadnje poluže	Elektronsko zadnje poluže
Zadnji upravljački ventili	x2 mehanički	x2 elektronski
Središnji upravljački ventili	-	x1 mehanički
Prenosnik	12/12 mehanički	24/12 PowerShuttle & Speedshift
<b>Opcija</b>		
24/24 mehanički prenosnik	<input type="radio"/>	-
24/24 Speedshift	<input type="radio"/>	-
24/12 PowerShuttle & Speedshift	<input type="radio"/>	-
120 l/mn hidraulični protok	<input type="radio"/>	-
3 zadnja mehanička upravljačka ventila	<input type="radio"/>	-
2 upravlj. ventila u sredini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prednja hidraulika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prednje poluže + prednje PTO (1000 ili 540E)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paket za prednji utovarivač	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronsko pomeranje / nivелисање	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 zadnja elektronska upravljačka ventila	-	<input type="radio"/>



## Dimenzije - V,S,F,GE,WF (4WD)

### Od centralne linije zadnje osovine (mm)

#### Dimenzije

A Visina kabine (bez svetla)

C Najniža tačka ispod zadnje osovine

D Centralna linija prednje osovine

E Najniža tačka prednje osovine

F Najniža tačka oslonca prednje osovine

G Ukupna dužina

H Međuosovinsko rastojanje

I Unutrašnja širina blatobrana

J Spoljna širina blatobrana

K Spoljna širina kabine

Dodatna visina za svetlo upozorenja

#### Dimenzije

B ROPS visina (bez svetla)

C Najniža tačka ispod zadnje osovine

D Obrtna tačka prednje osovine

E Najniža tačka prednje osovine

F Najniža tačka oslonca prednje osovine

G Ukupna dužina

H Međuosovinsko rastojanje

I Unutrašnja širina blatobrana

J Spoljna širina blatobrana

L Visina zadnjeg blatobrana

M Volan min visina

### V S F GE WF

#### Kabina

1715 1715 1715 1715 1715

250 250 250 250 250

210 210 210 210 210

330 330 330 330 330

260 260 260 260 260

3984 3984 3984 3984 3984

2148 2148 2124 2085 2124

450 520 600 450 600

1000 1300 1450 1000 1450

1000 1200 1200 1000 1200

200 200 200 200 200

#### Polu-platforma

1884 1884 1884 1884 1884

250 250 250 250 250

210 210 210 210 210

330 330 330 330 330

260 260 260 260 260

3984 3984 3984 3984 3984


2148 2148 2124 2085 2124


450 520 600 450 600

1000 1300 1450 1150 1450

730 730 730 605 730

810 810 810 780 810

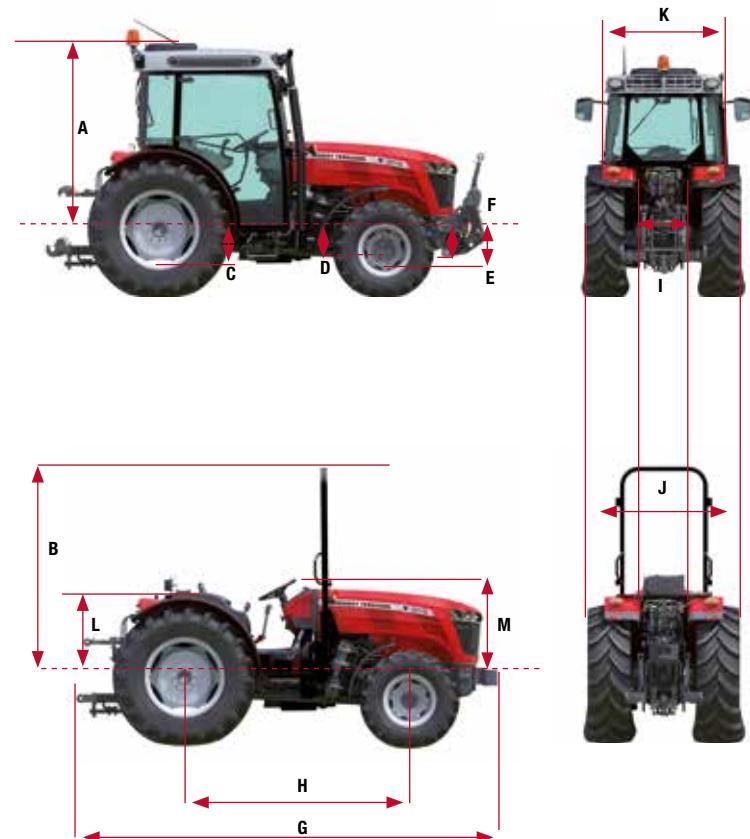

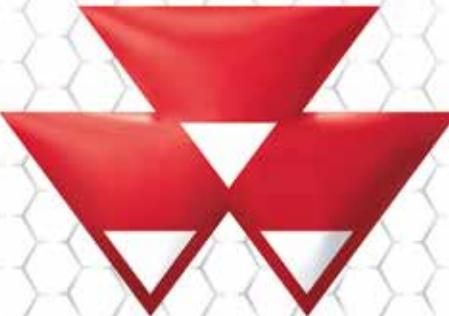

# MASSEY FERGUSON

**A world of experience. Working with you.**



Web: [www.MasseyFerguson.com](http://www.MasseyFerguson.com)

Facebook: [www.facebook.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.facebook.com/MasseyFergusonGlobal)

Twitter: [Twitter.com/MF\\_EAME](https://Twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://Instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: [www.youtube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.youtube.com/MasseyFergusonGlobal)

Blog: [Blog.MasseyFerguson.com](https://Blog.MasseyFerguson.com)



MASSEY FERGUSON® je globalni brand kompanije AGCO.  
© AGCO Limited. 2017 | A-A-16455/1017 | Serbian/0418



Odgovorno upravljanje šumama