



MASSEY FERGUSON

155-220 KS

MF 7700 S



OD MASSEY FERGUSONA

MF 7700 S – PAMETNIJE PERFORMANSE

Novi MF 7700 S koristi najnoviju jednostavnu i pouzdanu tehnologiju osmišljenu da pruži vrhunsku efikasnost i niske operativne troškove.



Mi znamo da je traktor centar profita u vašem poslu.

Zato smo razvili novi MF 7700 S da ostvari jedan cilj: Da poveća vašu produktivnost. Od niskih operativnih troškova koje omogućava ekskluzivan SCR sistem „sve-u-jednom“ do efikasne transmisije i udobnog okruženja za operatera, MF 7700 S je više od traktora. On je vaš poslovni partner.





MACHINE OF THE YEAR 2019

PERFORMANSE TAMO GDE SU NAJPOTREBNIJE

- Kapacitet zadnjeg polužja do 9.600 kg
- Maksimalan hidraulični protok do 190 l/min

NAPRAVLJEN DA BUDE EFIKASAN

- Dyna-6 SUPER ECO transmisija. Veća produktivnost uz manju potrošnju goriva! (Manji broj obrtaja motora za 17%: 40 km/h pri 1.500 o/min)
- Dyna-VT transmisija. Precizna, uglađena i jednostavna za korišćenje
- Poluga za kontrolu snage - do 8 funkcija u jednoj

EFIKASAN PRENOS SNAGE

- Novi zadnji pneumatici sa prečnikom od 1,95 m. Više trakcije - manje sabijanja tla
- Duže međuosovinsko rastojanje za veću stabilnost i trakciju

BOLJE PERFORMANSE - MANJE ODRŽAVANJA

- AGCO POWER motor sa 6 cilindara, 6,6 litara
- Do 30 KS dodatne snage sa EPM
- SCR sistem „Stage V Sve-u-jednom“ smanjuje troškove vlasništva i povećava preglednost
- Intervali održavanja motora od 600 sati - više rada, manje zastoja


TEHNOLOGIJA NA DODIR PRSTA

- Novi Datatronic 5 terminal osetljiv na dodir
- Jednostavnost korišćenja kao kod tableta
- Ekran od 9 inča osetljiv na dodir
- MF Guide. Submetarska do centimetarska preciznost sa bogatom ponudom signala za korekciju, uključujući Trimble ili Novatel prijemnike
- MF ISOBUS sa Multipad polugom: efikasno i udobno korišćenje

MAKSIMALNO ISKORISTITE SVOJ RADNI DAN IZBOR SPECIFIKACIJA KOJE ODGOVARAJU VAŠIM POTREBAMA I AKTIVNOSTIMA

- Efikasno ogibljenje prednje osovine koje ne zahteva održavanje
- Aktivno mehaničko ogibljenje kabine kombinuje udobnost sa jednostavnošću
- Bolja sposobnost povezivanja sa standardnim Bluetooth radiom
- Do 16 LED radnih svetala

Bez obzira čime se bavite, prilagodite traktor svojim potrebama

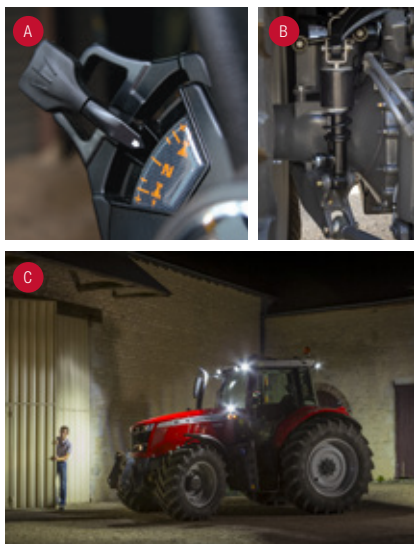

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER - 6,6 litara - Stage V	●	●	●
Stage V tehnologija „sve u jednom“	●	●	●
Prenosnik			
A Kontrola snage - Multifunkcionalna poluga za kontrolu snage	●	●	●
Menjač promena smera desno	○	○	●
T poluga na konzoli	●	●	-
MultiPad poluga na komandnom centru na naslonu ruke	-	○	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h pri 1.500 o/min)	○	○	○
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h pri 1.800 o/min)	●	●	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)	-	○	○
C1 & C2 memorija brzine putovanja	-	●	●
Kočnica u neutralni položaj - efekat kvačila	●	●	●
Okruženje operatera			
Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem	●	●	-
Klima uređaj sa automatskom kontrolom	-	○	●
Okretno sedište sa vazd. suspenzijom	○	●	-
Sedište sa vazd. suspenzijom sa grejačem i pneumat. lumbalnim osloncem	○	○	●
Mehaničko ogibljenje kabine	○	●	-
B Aktivno mehaničko ogibljenje kabine	-	○	●
FM ili DAB+ (digitalni), radio, CD, MP3, Bluetooth veza, USB & prednji priključak	●	●	○
Teleskopski širokougaoni retrovizor sa električnim podešavanjem i odmrzavanjem	○	○	●
Speedsteer	-	○	○
Radar i regulacija proklizavanja	○	○	●
C Paket 16 radnih svetala - LED rasveta za dnevni rad	○	○	●

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Kao opcija
- * Zavisno od propisa na tržištu.
- ² MF 7715 S do MF 7718 S



	Okruženje operatera
	MF Technologies
A	MultiPad sa dodelom prekidača za ISOBUS upravljanje oruđem MF Guide
B	Novatel prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti
B	Trimble prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti
	MF kontrola odeljaka - Kontrola 24 odeljaka
	MF Task Doc - Bežični prenos podataka
	Šasija i hidraulika
	Quadlink ogibljenje prednje osovine
	Mehanički upravljački ventili
	Električna kontrola razvodnika
	Hidraulični multifunkcionalni džojstik
	Traktor sa pripremom za utovarivač sa multifunkcionalnim džojstikom (mehaničko upravljanje)
	Power beyond sa priključcima
	Zadnje polužje sa aktivnom kontrolom transporta
	Automatsko priključno PTO vratilo
	Mehanički izbor broja obrtaja PTO
	Automatsko upravljanje vučom (pogon na 4 točka i blokada diferencijala)
	Hidraulična gornja tačka na polužju u tri tačke
C	Integrirano prednje polužje (kapaciteta od 3.200 kg ili 4.000 kg u zavisnosti od modela)
	Integrirano prednje PTO
	Udobnost
	Automatski prekidač akumulatora
	Standardna kutija za alat
	Eksterne komande podiznog mehanizma na blatobranima
	Eksterni PTO start/stop taster na blatobranu
	Eksterni taster upravljanja ventilom na blatobranu
	Ostala oprema
	(Specifikacije mogu da se razlikuju zavisno od tržišta)
	Okretni prednji blatobrani
	Pneumatske kočnice prikolice*
	Hidraulične i pneumatske kočnice prikolice*
	ABS priključak namenjen za kočnice prikolice

Essential	Efficient	Exclusive
-	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	●	●
●	●	-
-	○	●
-	○	○
○	○	○
○	○	●
●	●	●
●	●	●
●	-	-
●	●	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	●	●
○	○	●
●	●	●
○	○	○
○	○	○

Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dileru ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.

Specifikacije

Motor	
Tip motora	Br. cilindara / broj ventila / kapacitet
Aspiracija	Ubrizgavanje
Vrsta ventilatora - prenosnik Dyna-6 i Dyna-VT	Maksimalna snaga
Broj obrtaja motora pri maksimalnoj snazi	Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min
Maksimalna snaga sa EPM	Maks. obrtni momenat sa EPM pri 1.500 o/min
Kapacitet rezervoara za gorivo	Zapremina rezervoara za AdBlue®
Dyna-6 prenosnik	
Broj stepena prenosa (Napred x nazad)	Min. brzina pri 1.400 o/min
40 Eco / SuperEco km/h pri broju obrtaja motora sa Maks. dimenzijama pneumatika	50 km/h* SuperEco pri broju obrtaja motora sa Maks. dimenzijama pneumatika
Dyna-VT prenosnik	
Tip	Opseg brzina polje
	Opseg brzina kolovoz
Zadnje polužje i hidraulika	
Tip donjih poluga	Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge
	Standardni hidraulični sistem
	Opcionalni hidraulični sistem
	Maksimalni pritisak
	Maksimalni broj zadnjih razvodnika

	MF 7715 S	MF 7716 S	MF 7718 S	MF 7719 S
	AGCO POWER sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“			
Br. / Br. / cm³	6 / 4 / 6.600			
	Elektronska wastegate instalacija na turbo punjaču i međuhladnjaku			
	Common rail			
	Vistronic			
✚ ISO KS (kW)	155 (114)	165 (121)	180 (132)	190 (140)
o/min	1.950			
✚ Nm	700	725	750	860
KS	175 (129)	185 (136)	210 (154)	220 (162)
Nm	750	800	860	925
Litara	305	305	305	305
Litara	30	30	30	30
Nap x Naz	24 x 24			-
km/h	1.09			-
o/min	1.500 (sa 650/65 R42)			-
o/min	1.800 (sa 650/65 R42)			-
	Kontinualno promenljiva transmisija			
km/h	Napred: 0,03-28 km/h - unazad: 0,03-16 km/h			
km/h	Napred: 0,03-40 km/h - unazad: 0,03 do 38 km/h / Napred: 0,03-50 km/h - unazad: 0,03 do 38 km/h*			
Kat	Kat 3			
kg	7.100 / 8.100 / 9.600		8.100 / 9.600	9.600
L/mn	Senzor opterećenja 110 L/min			
L/mn	Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem 190 L/min			
bara	200 (Dyna-VT)			
	4/5 (Dyna-VT)			

* Zavisno od tržišta i zakonodavstva

Dimenzije

MF7715 S do MF 7719 S			
	Dyna-6	Dyna-VT	

A	Međuosovinsko rastojanje	m	2,88	
B	Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja	mm	4.928	
B	Ukupna dužina od prednjeg polužja do zadnjeg polužja	mm	5.604	
C	Visina od sredine zadnje osovine do vrha kabine	mm	2.110	2.144
D	Ukupna visina	mm	2.985	3.019



Zadnje PTO vratilo
Broj obrtaja motora pri
540 / 1000
540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco - Dyna-6
540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco Dyna-VT
Prečnik vratila
Nezavisna prednja hidraulika i prednje PTO vratilo
Tip donjih poluga
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge
Maks. broj prednjih razvodnika
Broj obrtaja motora @ 1.000 broj obrtaja prednjeg PTO vratila
Točkovi i pneumatici (Dostupna kompletna ponuda. Molimo vas da kontaktirate svog dilera)
Napred
Pozadi
Opcionalni zadnji pneumatici
Težine (Može da se razlikuje zavisno od konfiguracije. Molimo vas da kontaktirate svog dilera)
Prosečna minimalna težina, bez tegova i dodatne opreme
Maksimalna ukupna težina vozila*

	MF 7715 S	MF 7716 S	MF 7718 S	MF 7719 S
o/min	1.980 / 2.030	1.980 / 2.030	1.980 / 2.030	1.980 / 2.030
o/min	1.980 / 1.530 / 2.030 / 1.570			-
o/min	1.870 / 1.500 / 1.900 / 1.530			
inča	1 3/8" 6 & 21 žljebova			
Kat	Kat 3			
kg	3.200	3.200	3.200/4.000	3.200/4.000
	2			
	1.920	1.920	1.920	1.920
	380/85 R28	420/85 R28	480/70 R28	480/70 R28
	460/85 R38	520/85 R38	580/70 R38	580/70 R38
	710/60 R42 - Dostupna je bogata ponuda, obratite se svom Massey Ferguson dileru			
kg	5.800	5.800	6.300	6.300
kg	12.500	12.500	14.000	14.000

ISO 14396 - Nije dostupno * U zavisnosti od propisa na tržištu



Zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor putem vašeg pametnog telefona.

KORAK 1

Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno sa iTunes ili Android Play store.



KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...



... i zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor.

KORAK 3

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta.



KORAK 4

Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.





MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.co.uk



www.facebook.com/masseyfergusonuk



[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)



[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)



www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO SAS. 2019 | A-SR-16679/0419 | Srpski



Odgovorno upravljanje šumama