



270-405 KS | **MF 8700 S**



OD MASSEY FERGUSONA

MF 8700 S – Pregled vašeg novog dodira efikasnosti

Pri dizajnu i izboru opcija za seriju MF 8700 S primenili smo novi način razmišljanja koji je doneo povećanje snage, udobnosti, korisnosti, efikasnosti i pouzdanosti.



Vrhunski komfor i bezbednost za produktivniji radni dan

- Velika, tiha kabina na četiri stuba nudi preglednost od 360°
- Ergonomske komande koje se lako koriste
- Dva paketa specifikacija koje odgovaraju vašim potrebama
- Paket sa 16 LED radnih svetala produžava radni dan do duboko u noć

Vrhunske performanse sa najzahtevnijim priključcima

- Hidraulični protok od 205 l/min donosi visoku produktivnost
- Kapacitet podizanja zadnjeg kačenja od 12.000 kg omogućava rad sa najvećim oruđima
- Do 6 upravljačkih ventila pozadi i 2 napred
- Power beyond napaja sofisticirane sisteme

Veća efikasnost snage donosi veću trakciju

- Do 405 KS – Najmoćniji traktori ikada napravljeni u Massey Fergusonu, uz vrhunske rezultate i male troškove rada
- Pametno upravljanje vazduhom sa Cyclair pruža najbolje performanse hlađenja u svim uslovima
- Moćni, snažni i agilni MF 8740 S nudi prvoklasan odnos snage i težine od 26,7 kg/KS, koji pruža optimalne performanse uz maksimalnu ekonomičnost i zaštitu zemljišta





MF tehnologija na dodir prsta

- MF Datatronic 5 terminal osetljiv na dodir
- Napredan i intuitivan
- Ekran od 9 inča osetljiv na dodir
- MF Auto Guide. Submetarska do centimetarska preciznost sa bogatom ponudom signala za korekciju, uključujući Trimble i Novatel prijemnike
- MF ISOBUS sa Multipad polugom: Efikasno i prijatno korišćenje.

Efikasna pogonska linija povećava produktivnost

- Dyna-VT prenosnik sada sa Engine Power Management za veću snagu kada je najpotrebnije
- Savršena kombinacija motora i transmisije - uparena da pruži maksimalne rezultate.

Izaberite odgovarajuće pneumatike da zaštitite vaše dragoceno zemljište

Prečnik zadnjih točkova od 2,15 m poboljšava trakciju, smanjuje sabijanje tla i maksimalno povećava performanse.

Opcija Michelin AxioBib 2 pneumatika omogućava veći kontakt pneumatika sa zemljištem, čime se stvaraju "mini tragovi" koji produžavaju otisak za 26%, efikasno raspoređuju težinu i povećavaju trakciju za do 28%.

Napravite traktor po vašoj meri.

Standardna i dodatna oprema.

	Efficient	Exclusive
Motor		
AGCO Power 6 cil/8,4 litre sa SCR sistemom „Sve-u-jednom Stage V“	●	●
Upravljanje snagom motora (EPM) pruža dodatnu snagu i memoriju za dva broja obrtaja motora	●	●
Prenosnik		
Poluga za kontrolu snage	●	●
T poluga na komandnom centru na naslonu ruke	●	–
MultiPad poluga na komandnom centru na naslonu ruke	○	●
Dyna-VT 50km/h* Eco sa Dynamic Tractor Management (DTM) pri bruto težini vozila od 50 t	●	●
Dyna-VT 40km/h Super Eco sa Dynamic Tractor Management (DTM) pri bruto težini vozila od 40 t	○	○
C1 & C2 memorija brzine putovanja	●	●
ParkLock – parking kočnica	●	●
Okruženje operatera		
Manuelni klima uređaj	●	–
Automatski klima uređaj	○	●
360° zaštita od sunca	●	●
Super luksuzno sedište sa dinamičkim sistemom podešavanja visine i automatskim vazdušnim ogibljem	○	–
Super luksuzno sedište Maximo Evolution sa vazdušnim ogibljem	●	●
Radio, CD, MP3, Bluetooth veza, USB i prednji priključak	●	●
Teleskopski širokougaoi retrovizor	●	–
Teleskopski širokougaoi retrovizor sa električnim podešavanjem i odmrzavanjem	○	●
Aktivno mehaničko ogibljenje kabine	○	●
Tehnologija		
Paket od 16 LED radnih svetala	○	○
Datatronic 5 - terminal osetljiv na dodir od 9 inča	●	●
Priprema za upravljanje osovinom upravljača prikolice	●	●
Dual Control (automatizacija prednjeg i zadnjeg kačenja)	●	●
Radar i regulacija proklizavanja	●	●
Sistem upravljanja uvratinama	●	●
MultiPad sa dodelom prekidača za Isobus upravljanje oruđem	○	●
Speedsteer	●	●
MF Auto Guide	○	●
Novatel prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti	○	●
Trimble prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti	○	○
MF kontrola odeljaka (Kontrola 24 odeljaka)	○	○

Šasija i hidraulika		
Elektro-hidraulične kontrole na dodir prsta		
Džojstik sa programabilnim funkcijama		
Power beyond sa priključcima		
Elektronska kontrola polužja sa aktivnim prigušivanjem vibracija		
Automatska funkcija za PTO		
Automatsko upravljanje vučom (pogon na 4 točka i blokada diferencijala)		
Hidraulična gornja tačka polužja		
Integriran prednji sistem polužja		
Integrirano prednje PTO		
Udobnost		
Eksterne komande podiznog mehanizma na blatobranima		
Eksterni start/stop za priključno PTO vratilo i upravljanje razvodnim ventilom na braniku		
Eksterno zadnje polužje, daljinska kontrola ventila na braniku		
Dodatni otvor za standardnu kutiju za alat		
Ostala oprema (specifikacije mogu da variraju zavisno od tržišta)		
QuadLink – ogibljena prednja osovina		
Okretni prednji blatobrani		
Pneumatske kočnice za prikolicu		
Pneumatske i hidrauličke kočnice za prikolicu		

Efficient	Exclusive
●	●
●	●
○	●
●	●
●	●
●	●
○	○
○	●
○	○
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●
●	●
●	●
○	○


OBJAŠNENJA

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Kao opcija
- * Zavisno od zakona na tržištu

Dimenzije

MF 8700 S

A – Međuosovinsko rastojanje	m	3,1
B - Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja	mm	5.552
B - Ukupna dužina od prednjeg polužja do zadnjeg polužja	mm	6.200
C - Visina od sredine zadnje osovine do vrha kabine	mm	2.353
D – Maksimalna visina	mm	3.515

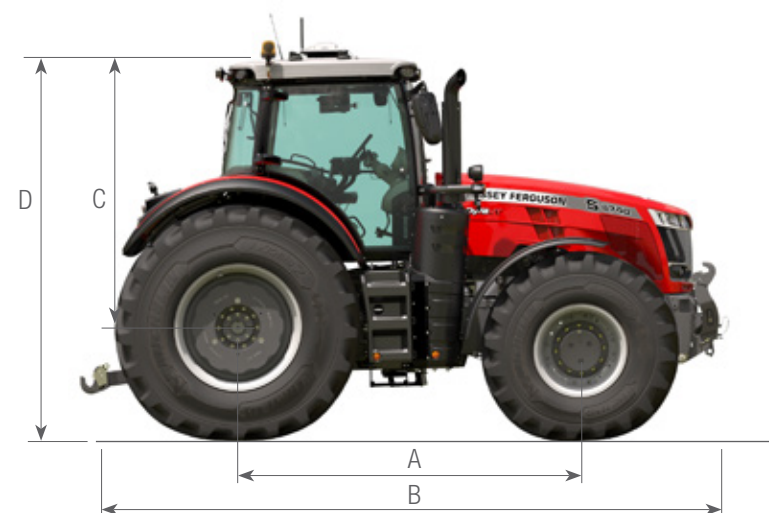

Specifikacije za standardni model

Motor	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Tip motora	AGCO POWER sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“					
Br. cilindara / br. ventila / Kapacitet	Br. / Br. / cm³6 / 4 / 8.400					
Aspiracija	Dvofazni turbokompresor sa međufaznim vazdušnim hlađenjem i električnim rasteretnim ventilom na strani visokog pritiska					
Ubrizgavanje	Common rail					
Tip ventilatora	Vistronic – promenljiva brzina ventilatora					
Maks. KS pri 1.950 o/min	✪ ISO hp270	295	320	350	370	400
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min	✪ Nm1.220	1.300	1.390	1.530	1.540	1.540
Maksimalna snaga sa EPM	✪ ISO hp300	325	350	380	400	405
Maksimalni obrtni momenat sa EPM	✪ Nm1.300	1.390	1.500	1.590	1.600	1.600
Maks. snaga na PTO vratilu (OECD, preciznost +/- 3%)	KS225	250	275	300	320	355
Kapacitet rezervoara za gorivo	litara	600				
Zapremina rezervoara za AdBlue®	litara	60				
Servisni interval	sati	500				
Dyna-VT prenosnik						
Tip	Postepena, stalno promenljiva transmisija sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)					
Opseg brzina polje	km/h	Napred: 0,03-28 km/h - unazad: 0,03-16 km/h				
Opseg brzina kolovoz	km/h	Napred: 0,03-50 km/h* - unazad: 0,03 do 38 km/h 40 km/h Eco pri 1.400 o/min – 50 km/h* Eco pri 1.550 o/min				
Zadnje polužje i hidraulika						
Tip donjih poluga	Kategorija	3 ili 4				
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg	12.000				
Tip hidraulike	Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem					
Maksimalni protok	litara/minuti	205				
Maksimalni pritisak	bara	200				
Maksimalni broj zadnjih upravljačkih ventila	6					
Prednje polužje i prednji PTO						
Tip	Integrirano na šasiju sa nezavisnom kontrolom ventila, elektro-hidrauličnom kontrolom					
Tip donjih poluga	Kategorija	3				

OBJAŠNENJA

- ✱ ISO TR14396
- Nije dostupno
- * Zavisno od propisa na tržištu.

Prednje polužje i prednje priključno vratilo (nast.)		MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge		kg	5.000				
Maksimalni broj prednjih upravljačkih ventila			2				
Broj obrtaja motora pri 1000 o/min prednjeg PTO vratila		o/min	2.036				
PTO kardansko vratilo (zadnje)							
Upravljanje i kontrola		Elektro-hidraulika aktivirana. Kontrola start/stop na naslonu za ruku i na zadnjem blatobranu, sa automatskim režimom okretanja na ovratinama					
Izbor brzine		Elektro-hidraulične kontrole u kabini					
Broj obrtaja motora pri 540 Eco / 1000		o/min	1.577 / 1.970				
Broj obrtaja motora pri 1000 / 1000 Eco		o/min	1.970 / 1.605				
Prečnik vratila		inča	1 3/8 6 & 21 žljeb; 1 3/4 20 žljebova				
Točkovi i pneumatici							
(Dostupna je kompletna ponuda. Molimo vas da kontaktirate svog dileru)							
Napred			620/75R30	620/75R30	600/65R34	650/60R34	
Pozadi			650/85R42	710/85R38	710/75R42	900/60R42	
Težine							
Prosečna težina / Minimalna težina / Maksimalna težina		kg	12.500 / 10.800 / 18.000				
Maksimalna ukupna težina vozila		kg	18.000				



Zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor putem vašeg pametnog telefona.

KORAK 1

Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno sa iTunes ili Android Play store.



KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...

... i zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor.



KORAK 3

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta



KORAK 4

Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.



Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson diler ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.



MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.co.uk



www.facebook.com/masseyfergusonuk



[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)



[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)



www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO SAS. 2019 | A-SR-16680 | Srpski



Odgovorno upravljanje šumama