



243-306 KS

MF ACTIVAS

7345/7347



OD MASSEY FERGUSONA

**Strana 08**

Izaberite vaš heder

**Strana 10**

Vršidba i separacija

**Strana 12**

Bunker za zrno, uređaj za čišćenje
i rukovanje ostatkom

**Strana 20**

Ergonomski oblikovane
komande za lako korišćenje

**Strana 22**

Rukovanje pritiskom na dugme



Strana 26
Koliku važnost pridajete motoru
vašeg kombajna?



Strana 30
3D obilazak

Sadržaj

- 04 Kvalitetna izrada
- 07 Ključ je u fleksibilnosti
- 08 Izaberite vaš heder
- 10 Vršidba i separacija
- 11 MCS verzije - Dva sistema u jednom
- 12 Bunker za zrno, uređaj za čišćenje i rukovanje ostatkom
- 14 Sistem ParaLevel
- 17 Proline kabina
- 18 Vaš kontrolni centar
- 20 Ergonomski oblikovane komande za lako korišćenje
- 22 Rukovanje i kontrola pritiskom na dugme
- 24 Dobar dizajn olakšava posao
- 26 Koliku važnost pridajete motoru vašeg kombajna?
- 27 Delovi. Tu su kada vam zatrebaju.
- 28 Specifikacije
- 30 3D obilazak



Bregance, Italija

Centar kompetencije žetvene tehnike za Massey Ferguson, dom najnaprednijeg razvoja i izrade.

Ovde svaka mašina dobija život, gde se svaki deo uklapa kako bi se stvorila mašina sa neverovatnim sposobnostima. Fabrika kombajna Bregance nalazi se u prelepoj italijanskoj pokrajini Vičenca. Kao i ostali proizvodni pogoni Massey Fergusona širom sveta, tako i fabrika Bregance ima dugu i ponosnu istoriju proizvodnje poljoprivrednih mašina.

Fabrika Bregance proizvodi kombajne srednje klase, hibridne i kombajne sa 8 slamotresa za Massey Ferguson koji se distribuiraju u Evropi, Africi i na Bliskom istoku. Ovaj savremeni pogon zauzima 25 hektara i zapošljava više od 600 ljudi. Primenom najnovije tehnologije, kombajne u pogonu Bregance izrađuje veoma angažovan tim prema najvišim standardima i zahtevima kvaliteta.

Bregance danas proizvodi kombajne sa različitim tehnologijama vršidbe. Svi kombajni se opremanju FreeFlow ili PowerFlow hederima, na raspolaganju u različitim veličinama, koji su dizajnirani da omoguće brzu i efikasnu žetu uz minimalne gubitke.





MF ACTIVA S

Ključ je u fleksibilnosti

Nova Massey Ferguson Activa S serija kombajna ima efikasnu i praktičnu opremu, a razvijena je da poljoprivrednicima omogući pravi izbor. Rukovalac je dobio još viši nivo komfora u ovoj klasi, uz jednostavnu i preglednu ponudu varijanti opremanja.

Srednja i velika gazdinstva često moraju da kombajnjiraju mnoštvo useva i stoga svaka mašina mora da nudi najbolji izbor postavki kako bi se dobio potreban učinak uz dobru i čistu žetvenu masu. Ankete pokazuju da rukovaoci ovih mašina traže praktična rešenja i istovremeno očekuju jednostavnost i komfor.

Model	Maksimalna snaga (KS/kW)	Broj slamotresa	Kapacitet bunkera (litara)
MF ACTIVA S 7345	243/179	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS	243/179	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS PL	243/179	5	8600
MF ACTIVA S 7347	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS PL	306/225*	6	8600

*uključuje boost od 30 KS PL - ParaLevel

Dobra investicija

- Praktičan dizajn je kombinacija tehnologije i funkcionalnih elemenata sa kojima se lako radi i koji omogućavaju da se na njivi, gde je vreme bitno, izvuku najbolji rezultati
- Niski troškovi eksploatacije, niska potrošnja goriva i jednostavno servisiranje
- Nova Proline kabina vozačima pruža najviši komfor
- Visok kvalitet od zrna sve do slame zahvaljujući nežnoj vršidbi i intenzivnoj separaciji
- MCS verzije imaju fleksibilan 2 u 1 vršidbeni sistem za sve mogućnosti useva sa jednostavnim podešavanjem
- Izbor hedera visokog kapaciteta, konstruisanih da rade u svim uslovima i sa svim usevima – pri čemu su PowerFlow ili FreeFlow izbor profesionalaca

Izaberite vaš heder

Napred ide klasje – dobar početak, dobar završetak - vaš heder je od kritične važnosti za dobar učinak vašeg kombajna. Sa svojim dugogodišnjim iskustvom, Massey Ferguson vam nudi izbor između prvoklasnog PowerFlow hedera ili FreeFlow hedera visokog kapaciteta. Oba imaju karakteristike koje doprinose produktivnosti poput automatske regulacije brzine vitla i napredne regulacije visine hedera.

FreeFlow do 7,6 m



Serijski ugrađeni kombinovani multicoupler za brzo skidanje hedera.



Schumacher nož je nož sa najboljim učinkom u branši sa 1.254 rezova u minuti. Samočisteći i uvek oštar, tako se obezbeđuje dobar protok i u teškim uslovima.



Pokretni prsti na čitavoj širini FreeFlow hedera povećavaju propusnu moć puža, obezbeđujući aktivan i brz dotok u kosi transporter.



Power Feed valjak (samo MCS verzija) na prednjem delu kosog transportera brine za konstantan protok žetvene mase od hedera u kosi transporter. Uvlačenje se može lako i brzo okrenuti iz kabine.



TerraControl II pruža mešavinu automatskih funkcija za standardno izjednačavanje nagiba (**FreeFlow** ili **PowerFlow**), sistem koji prati konture tla (pritisak na zemljiste) i upravljanje na uvratinama – sva merenja se kontrolisu preko multifunkcionalne poluge rukovaoca. Manje promene visine mogu se izvršiti brzo i jednostavno čime se dobija ravnomeren ulaz mase u promenjivim uslovima. Funkcija automatske brzine obrtaja vitla smanjuje posao za rukovaoca, kako bi on mogao da se fokusira na dobijanje maksimalnih rezultata od mašine.



PowerFlow do 6,8 m




Kao opcija dostupan puž za uljanu repicu za PowerFlow heder povećava protok visokih useva u transporter i tako značajno povećava učinak. Dva električna bočna noža kompletiraju opremu za uljanu repicu.



Nož je udaljen čitavih 1,14 m od puža, što daje optimalnu vidljivost i učinak. Robusne PowerFlow trake preuzimaju žetvenu masu od noža i ravnomernom brzinom je uvođe u pužni transporter. Trake takođe odbijaju kamenje da ne uđe u mašinu gde bi mogao da napravi štetu.

Vršidba i separacija

Fleksibilno srce kombajna. Ove mašine, opremljene robusnim i teškim vršidbenim bubnjem i izdržljivim podbubnjem, sa lakoćom prikupljaju useve.

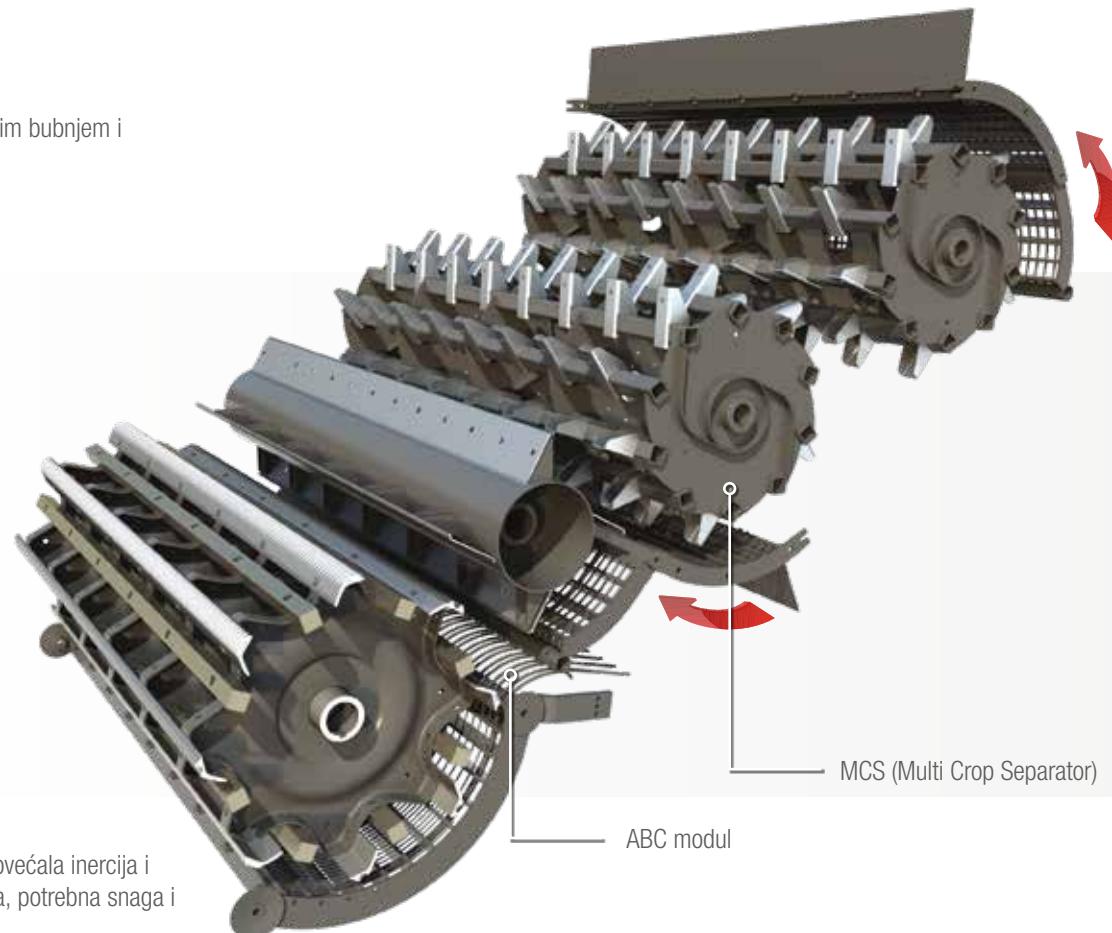

Težina vršidbenog bubnja je povećana dodavanjem balastnih šipki kako bi se povećala inercija i obezbedio miran i ravnomeren hod. Time se smanjuje opterećenje na pogonima, potrebna snaga i potrošnja goriva.

Podbubanj ima različite razmake žica, a zadnji deo podbubnja ima upola manje žica u odnosu na prednji deo. Ovakav raspored obezbeđuje optimalan odnos između visokog kapaciteta vršidbe i nesmetanog protoka useva kroz podbubanj. Za optimizaciju kvaliteta vršidbe, podbubanj se može nezavisno podešavati napred i nazad iz kabine.

Na raspolaganju su dve verzije kombajna –

- Podbubanj sa ABC modulom (proširenje separacione površine podbubnja i može se podesiti u tri pozicije)
- Podbubanj sa ABC modulom, Power Feed valjkom i MCS (Multi Crop Separator)

MF ACTIVAS

MCS verzije – Dva sistema u jednom

Multi Crop Separator ima ogromnu separacionu površinu kako bi odvojio što je moguće više zrna pre nego što uđe u slamotrese.

MCS (Multicrop Separator) ima jednu jedinstvenu karakteristiku koja ga izdvaja od ostalih, a to je sposobnost da se okreće iznad rotacionog separatora kada nije potreban. MCS podbubanj se pokreće preko elektromotora, tako da nije potreban alat. To omogućava da se izvrši optimizacija učinka mašine u suvim uslovima, čime se smanjuje opterećenje na uredaj za čišćenje i značajno se poboljšava kvalitet slame.

Kombajn se može opremiti kompletom opreme za kukuruz, uklj. i podbubanj za kukuruz. Oprema za smanjenje brzine sečke je deo serijske opreme kod verzije za žito.


Za veću svestranost i uštedu vremena, Massey Ferguson može da ponudi kao opciju sekisionalni podbubanj koji je namenjen za ubiranje velikog broja useva. Promena opreme za prelazak sa sitnih žitarica na velike poput soje, kukuruza i suncokreta može da se izvrši za nekoliko minuta umesto da traje satima.

Po potrebi se može staviti i univerzalni podbubanj sa izmenjivim elementima.



Posebne primene Pirinač

Može se naručiti specijalna verzija sa vršidbenim bubenjem / podbubnjem za pirinač sa jedinstvenim rasporedom klinova i zubaca za separaciju u teškim uslovima. Mašina je takođe opremljena komponentama koje imaju povećanu otpornost na habanje. To uključuje puževe za žito, elevatore i MCS zubce. Ove specifikacije u kombinaciji sa samopodmazujućim trakama i vrlo otpornim na habanje hederima stvaraju svestranu mašinu kako za pirinač tako i za žito i kukuruz.

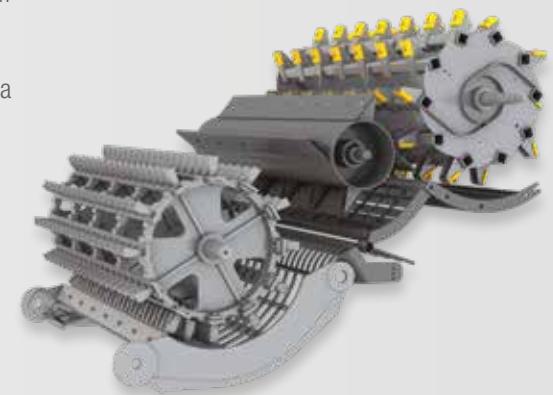

Bunker za zrno, uređaj za čišćenje i rukovanje ostatkom

Kvalitet roda utiče na vašu zaradu. Posebna pažnja je posvećena uređaju za čišćenje izborom sita visokog kapaciteta i na taj način je obezbeđen najbolji kvalitet zrna.

Bunker za zrno ima ogroman kapacitet od 8.600 litara, a kapacitet pražnjenja od 105 l/sek (MCS) obezbeđuje brzo pražnjenje. Gornji puž za pražnjenje može da napuni najviše prikolice na oranici ili na drumu. Kao opcija mogu se ugraditi merač prinosa i senzor vlažnosti – Ceres 8000i sa integrisanim SD čitačem kartica.



Dugački slamotresi poseduju četiri kaskade sa 'aktivnim zidovima'. 21 cm visoke, vertikalne sekcije kaskada sastoje se od propusnih rešetki. Radi se o najvišim kaskadama za bilo koji konvencionalni kombajn. Prednje kaskade slamotresa su ojačane za kukuruz.

Profil sita je ključan za učinak uređaja za čišćenje. Sita visokih performansi imaju specijalne vertikalne pločice koje poboljšavaju čistoću i omogućavaju šire otvaranje sita za veću propusnu moć. Praktičan dizajn takođe omogućava da sita može jedna osoba da skine i očisti.

Puž za dobro zrno i povratni puž ojačani su tamo gde postoji promena pravca za duži vek trajanja i veću izdržljivost. Ovo je naročito važno kod ubiranja kukuruza, gde je povećano habanje od žetvene mase ili kod drugih uslova sa povećanim opterećenjem. Donji delovi elevatora mogu se u cilju veće ekonomičnosti pojedinačno skinuti i lako zameniti.

Sečke za slamu su specijalno razvijene da obezbede učinak sečenja i rasprostiranja koji je pogodan za poljoprivrednike koji primenjuju redukovani obradu zemljišta. Noževi su nazubljeni kako bi se osigurao čist rez uz manju snagu. Potpuno podesivi fiksni noževi i poklopac sečke slame obezbeđuju potpunu kontrolu nad kvalitetom i rasprostiranjem usitnjene slame. Električni deflektori za sečku slame su dostupni kao opcija. To omogućava da se slama po potrebi odvoji od nepožnjevenog žita.



Podesiva profilna ploča serijski se ugrađuje kako bi se obezbedilo dosledno usitnjavanje slame.



Kao opcija je na raspolaganju višestruko podesivi razdeljivač pleve sa dvostrukim rotorom.



Ukoliko je potrebno sačuvati slamu, vršidbeni sistem je nežan i obezbeđuje da slama bude u savršenom stanju za stočnu hranu, kao prostirka ili za proizvodnju energije.


Sistem ParaLevel

Napredni samonivelišući dizajn nudi potpunu fleksibilnost na nefleksibilnom terenu

Jednostavno paralelno poluže čini promenu ugla na polju izuzetno lakom. I MF 7345 i MF 7347 su dostupni u verziji ParaLevel, u kojoj vam ovaj patentirani sistem omogućava nivелisanje hedera na kosinama do 20% (pogon na sva 4 točka). Komponente kombajna su predviđene da funkcionišu na ravnom terenu. Ovaj sistem duže održava nivelaciju na kosinama i tako omogućava mašini da radi maksimalno efikasno tokom dužeg perioda - čime se povećavaju rezultati. Deo paketa za izjednačavanje nagiba je **standardni sistem sa pogonom na sva 4 točka** (pogon na 2 točka kao opcija), koji donosi bolje upravljanje i veću trakciju u svim uslovima, stvarajući tako bezbednije mesto za rad za vašeg rukovaoca.



Rad na nivou

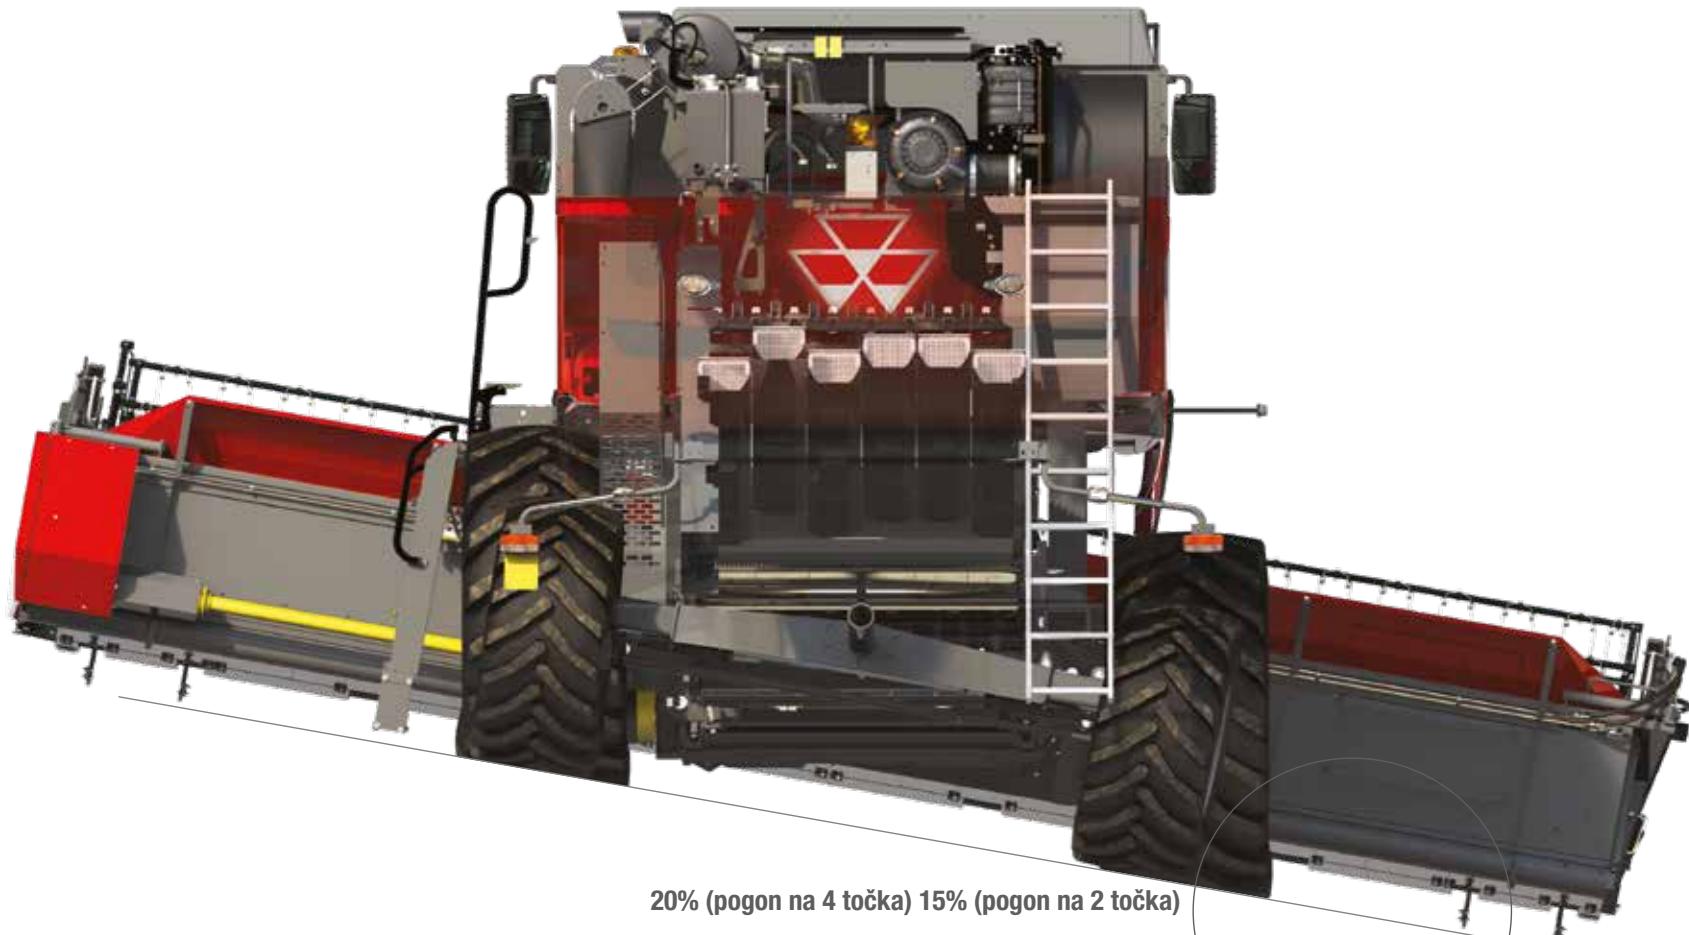

20% (pogon na 4 točka) 15% (pogon na 2 točka)

Transportna širina u granicama 3,5m (800 sa pneumaticima MF 7345 S MCS PL)
(650 sa pneumaticima MF 7347 S MCS PL)

za više vremena

WE ACT





**Razvijena za vas kako biste i danju i noću
izvukli najbolje iz vaše mašine**

Predstavljanje Proline kabine

Odlično opremljena kabina je ključna kako bi mašina i rukovaoc mogli da pruže svoj maksimum. Odlična vidljivost sa ergonomski postavljenim komandama olakšava rad i povećava produktivnost. Intuitivne stavke menija na TechTouch 2 terminalu vam odmah obezbeđuju informacije, a aktivni sistemi upozorenja štite vašu investiciju.

Vaš kontrolni centar

Osnovni elementi dobrog dizajna kabine su prostranost, komfor i vidljivost. Nova Proline kabina nudi sve to i obezbeđuje vozaču najviši komfor u svako doba. Vozač ima izvanredan panoramski pogled na heder, strnjiku, cev za pražnjenje, a zahvaljujući velikim električno podešivim retrovizorima i prema zadnjoj strani.

Kabina je opremljena brojnim funkcijama koji se očekuju u okruženju vozača ovog kvaliteta.

- Potpuno automatizovan klima uredaj sa grejanjem
- Sedište sa vazdušnom suspenzijom
- Električno podešivi retrovizori sa grejanjem
- Sedište suvozača sa frižiderom i prostorom za odlaganje
- Izvanredna zvučna izolacija znači da radite u tihom okruženju
- Bezbedne i udobne leštve kabine



Pogledajte vašu strnjiku



Jasan pogled na puž za pražnjenje tokom rada



TechTouch 2 terminal je odmah pri ruci



Dobra vidljivost prema zadnjim točkovima preko retrovizora



Glavne komande iz perspektive vozača



Ergonomski oblikovane komande za lako korišćenje



- 01 Vitlo gore/dole
- 02 Vitlo napred/nazad
- 03 Automatsko zaustavljanje
- 04 Heder gore/dole
- 05 Heder nagnuti levo/desno
- 06 Uključi pražnjenje
- 07 Cev za pražnjenje otvori/zatvori/Auto
- 08 Uključi automatsku kontrolu hedera

Power Grip ručica

Novi komandni interfejs za rukovaoca prirodno leži u ruci – PowerGrip multifunkcionalna ručica nalazi se na gornjoj strani naslona za ruku i na njoj se nalaze sve često korišćene komande. Naslon za ruku može da se podigne i pomeri napred kako bi se prilagodio vozaču koji koristi dve ručice na desnoj strani konzole.



- Podešavanje brzine vitla
- Aktiviranje pogona



Power Grip naslon za ruku


Desni naslon za ruku je centralna komandna jedinica, na kojoj se nalaze najvažniji prekidači sa komandom gasa. Opremljen velikim mekim tapacirungom za ruku, naslon pruža maksimalan komfor tokom dugih radnih dana. Kako pogonska poluga ne mora da se gura, korišćenje znatno manje zamara u odnosu na konvencionalne konstrukcije.

- 01 Broj obrtaja motora
- 02 Uključenje vršidbenog uređaja
- 03 Uključenje hedera



TechTouch 2 terminal

TechTouch 2 terminal je savršeno smešten unutar vidnog polja i dohvata i pruža sve relevantne informacije o performansama za podešavanje kombajna. Komande ekrana osetljivog na dodira su jasne i luke za korišćenje i podešavanje.

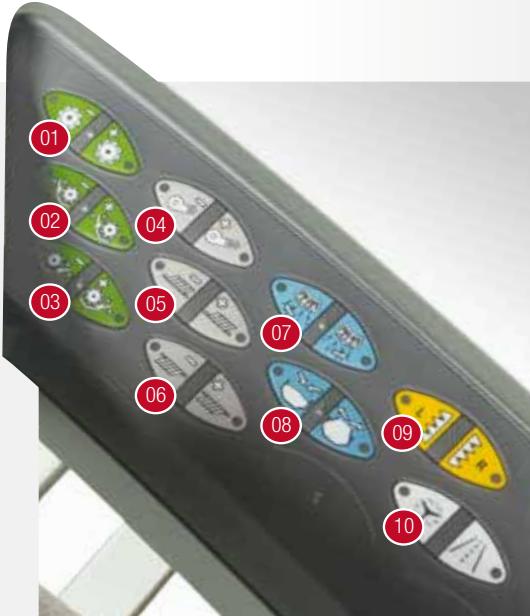


Tastatura

Membranska tastatura se nalazi neposredno s desne strane naslona za ruku i koristi se za rad sa glavnim funkcijama kombajna. Mekani, podignuti tasteri vode direktno do pojedinačnih stavki menija na TechTouch 2 terminalu.

MF ACTIVA S

Rukovanje i kontrola pritiskom na dugme

Novi TechTouch 2 terminal je komandni centar za sve ključne radne operacije, poseduje ekran osetljiv na dodir, a možete da koristite i jedinstveni bezbedni navigator za prikaz željenog ekrana.

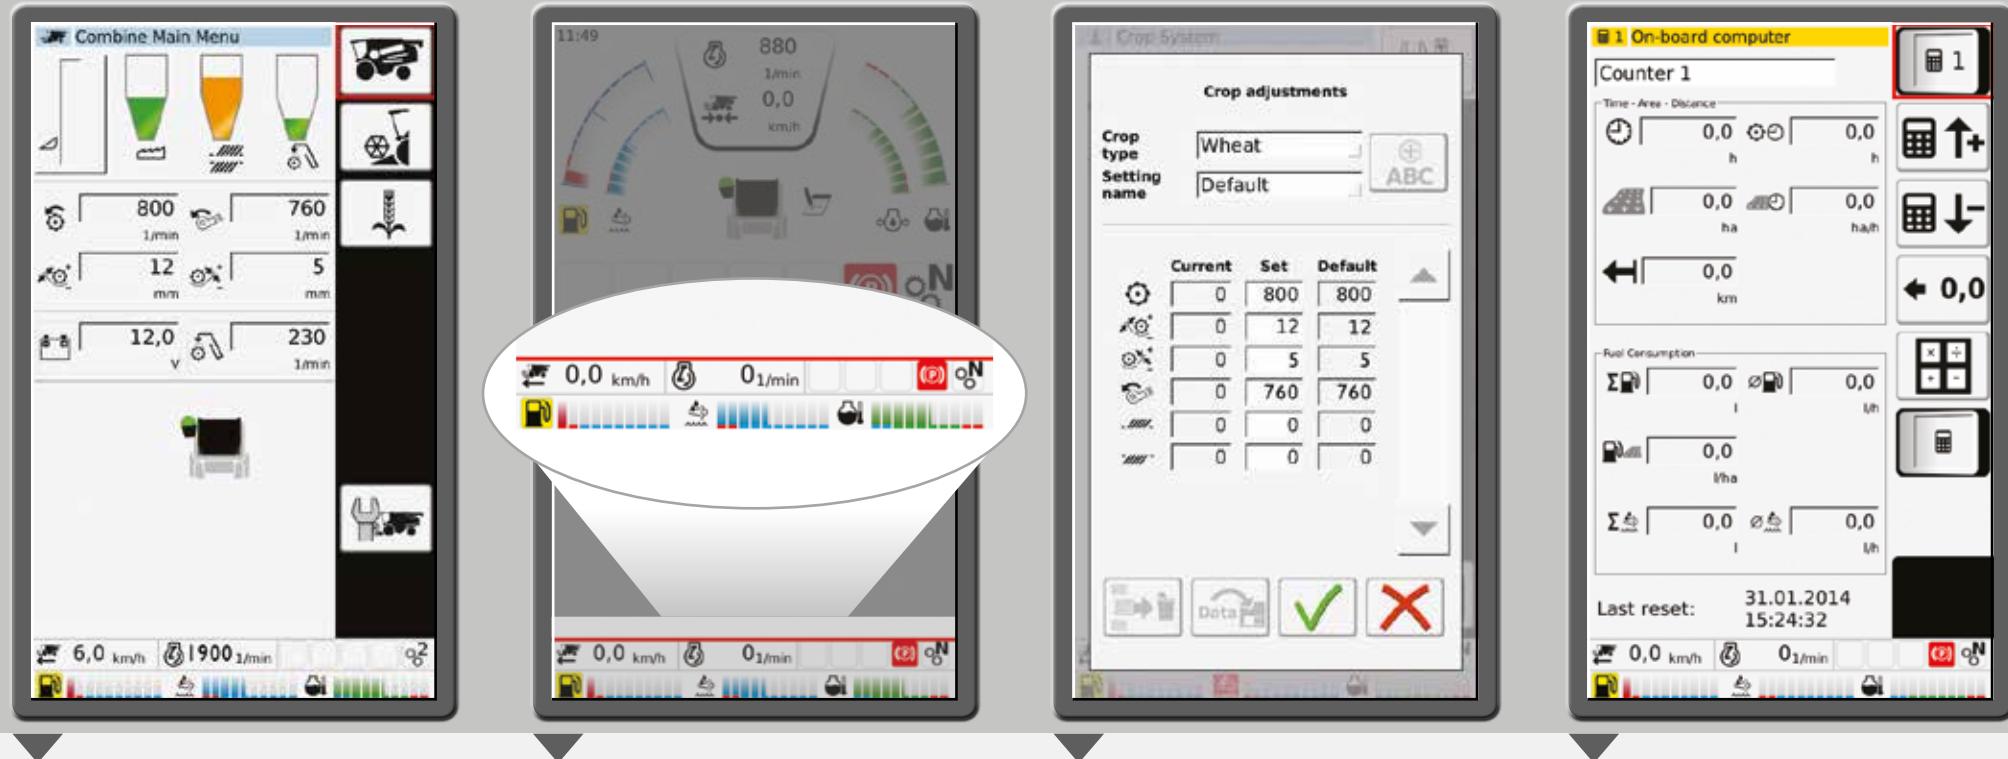

Radni ekran

Kada je kombajn spremjan za žetvu, prikazuje se informativni ekran kombajna. Indikatori u boji za visinu hedera, učinak i povratne količine olakšavaju nadziranje brzim pogledom. Tokom rada se pojavljuju zvučni i vizuelni alarmi u cilju zaštite kombajna.

Instrument tabla

Na dnu ekranu se nalazi permanentna instrument tabla koja pokazuje brzinu vožnje, broj obrtaja motora, količinu goriva i stepen prenosa.

Automatska postavka

Automatska postavka može da se izabere preko različitih menija za veliki broj useva, čime se štedi vreme i energija. Za svaku vrstu useva postoje dodatne kombinacije (primera radi, za vlažne ili suve uslove) koje se mogu sačuvati.

Brojači uključivanja

TechTouch 2 terminal takođe sadrži niz zapisnika koji beleže sate, hektare, punjenja rezervoara goriva i bunkera u različitim režimima. Vozač može u bilo kom trenutku da ih poništi ili sačuva neke verzije ako želi da se vrati na polje i nastavi te zapisnike. To je korisno za beleženje podataka sa polja ili ako se kombajnira za druge.

Lako za očitavanje i korišćenje

- Lako čitljivi ekran u boji osetljiv na dodir može se prilagoditi za svakog vozača posebno prema njegovim željama.
- Jasan i pregledan displej olakšava interpretaciju informacija – upozorenja su jasno prikazana kao prioritet.
- Automatizovane postavke useva – u meniju na TechTouch 2 terminalu se može dodati do 10 varijacija za postavke useva koje pri odabiru automatski podešavaju kombajn.



Dobar dizajn olakšava posao

Iskoristite maksimum koji nude ove pažljivo osmišljene karakteristike, svakog dana.



Provera i čišćenje filtera za vazduh



Bezbedan i lak pristup za čišćenje hladnjaka



Jednodelni paneli sa svetlima omogućavaju brz pristup za održavanje



Lako sipanje goriva - oba rezervoara su smeštena jedan pored drugog za lakši pristup



Naslon za merdevinu čini održavanje lakisim i bezbednim



Laka promena od sečanja na otkose za bale



Jednostavan pristup novim sekcijama stepenastog poda koje se mogu ukloniti za brže i lakše čišćenje i servisiranje

Vreme za žetvu

Paket noćnih radnih svetala sadrži H9 svetla velikog intenziteta za odličnu vidljivost u svim pravcima do kasno u noć.



Koliku važnost pridajete motoru vašeg kombajna?



Možemo da vam obećamo da vaš AGCO Power motor zahvaljujući SCR tehnologiji zadovoljava najnovije propise o emisiji gasova, što znači da spada među najnaprednije konstrukcije na tržištu. To je bolje za životnu okolinu, a troškovi eksplotacije biće jedni od najnižih u branši. To su važni parametri.

Jednako važan je i učinak – možemo da vam kažemo da ima ravnu krivu obrtnog momenta koja je potrebna kombajnu kako bi i pod opterećenjem davao konstantan obrtni momenat uprkos uslovima. U kombinaciji sa niskofrikcionim pogonom dobija se neverovatno niska potrošnja goriva po toni i izvanredna efikasnost potrošnje goriva.
(dostupne verzije za gorivo niske regulacije)

Za snažne modele sa 6 slatomotresa smo dodali automatsku boost funkciju povećanja snage od 30 ks za pražnjenje – to vam omogućava da obezbedite visok protok u teškim uslovima.

Mislimo da će to za vas biti odlučujuća razlika!



Potpuna podrška od MF Services

Massey Ferguson i njegovi distributeri i prodavci su uvek spremni da ulože dodatan trud kako bi podržali vašu kupovinu.



Poljoprivreda može da bude teška delatnost, zato brinemo da dobijete podršku kad god vam zatreba i u kritičnim periodima godine. Naši prodavci su posvećeni tome da nađu pravi proizvod za vas i da vas potom podrže najboljim servisom i obezbeđivanjem rezervnih delova. Bićete deo posvećene porodice visokokvalifikovanih stručnjaka čiji je posao da vam pruže prvakasan servis.

Razumemo se u poljoprivredu i svesni smo izazova sa kojima se suočava svaki pojedinac, naši prodavci mogu da vam pomognu da planirate uspešnu budućnost. Pitajte vašeg prodavca o našim planovima finansiranja, koji mogu da uključuju lizing, iznajmljivanje na otplatu i kreditne aranžmane.

Takođe možete osigurati vašu imovinu sa **MF Care** Plan servisiranja i produžene garancije*; to je potpun paket koji obezbeđuje potpunu brigu za vaš kombajn i uključuje rutinsko održavanje, pokrivanje popravki i punu AGCO garanciju.

***MF Care** Plan servisiranja i produžene garancije može biti nedostupan ili može da zavisi od tržišta. Molimo vas da kontaktirate svog Massey Ferguson dilera kako biste proverili dostupnost u svom okruženju. Primenjuju se opšti uslovi i odredbe.

AGCO Harvest Promise
Naša uverenost da ćemo
obezbediti vašu žetvu



AGCO Harvest Promise je naša obaveza prema vama, u slučaju da u vanrednoj situaciji ne možemo da vam obezbedimo delove u roku od 48 sati, da ćemo vam pomoći kroz našu mrežu prodavaca ili čak doprineti da angažujete izvođača koji će uskočiti i požnjeti vaše useve dok vi ponovo ne budete spremni za rad.*

*Primenjuju se uslovi i odredbe. Dostupno samo na izabranim tržištima.

Specifikacije za standardni model

Heder i kosi elevator	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Širine rezanje dostupne na FreeFlow (m)	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60
Širine rezanje dostupne na PowerFlow (m)	5,50 do 6,20	5,50 do 6,20	5,50 do 6,20	5,50 do 6,80	5,50 do 6,80	5,50 do 6,80
Reverzer hederskog stola i elevatorsa	●	●	●	●	●	●
Automatska brzina obrtaja vitla	●	●	●	●	●	●
TerraControl II sa autom. regulacijom visine rezanja	●	●	●	●	●	●
TerraControl II AutoLevel heder i pritisak na polje	●	●	●	●	●	●
Power Feed valjak	-	●	●	-	●	●
Vršidbeni bubanj	●	●	●	●	●	●
8 + 8 balastnih šipki	●	●	●	●	●	●
Širina / prečnik (mm)	1340 / 600	1340 / 600	1340 / 600	1600 / 600	1600 / 600	1600 / 600
Opseg obrtaja (o/min)	380 do 1100	380 do 1100	380 do 1100	430 do 1210	430 do 1210	430 do 1210
Podbubanj						
ABC modul (stepeni)	14	14	14	14	14	14
Broj šipki	12	12	12	12	12	12
Ugao obavijanja (stepeni)	120	120	120	120	120	120
Površina (m ²)	0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99
Multi Crop Separator						
Širina / prečnik (mm)	-	●	●	-	●	●
Korpa za separaciju						
Broj šipki	8	8	8	8	8	8
Površina (m ²)	-	0,9	0,9	-	1,07	1,07
Rotirajuća korpa za separaciju	-	●	●	-	●	●
Slamotresi						
Br. / Br. kaskada	5 / 4	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Separaciona površina (m ²)	5,73	5,73	5,73	6,81	6,81	6,81
Uređaj za čišćenje						
Step. pod sa visokim razdeljivačima	●	●	●	●	●	●
Elektr. podesiva gornja i donja sita	○	○	○	○	○	○
Ukupna površina (m ²)	4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	5,58
Volumetrijski ventilator pune širine	●	●	●	●	●	●
Brzina ventilatora o/min	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050
Povraćaji u v. bubanj	●	●	●	●	●	●
Podeš. brzine ventilatora, električno, u kabini	●	●	●	●	●	●
Bunker zrna						
Kapacitet (litara)	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Brzina pražnjenja (l/sek)	105	105	105	105	105	105
Dužina puža (m)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Visina pražnjenja (m)	4,2	4,5	4,5	4,2	4,5	4,5

- Nije dostupno ● Standardna specifikacija ○ Opcija

Rukovanje ostatkom	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Sečka slame	●	●	●	●	●	●
** Motor						
AGCO Power selektivna katalitička redukcija (SCR)	●	●	●	●	●	●
Kapacitet (litara)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Snaga (ISO 14396) KS/kW	243/179	243/179	243/179	276/203	276/203	276/203
sa Power Boost				306/225	306*/225	306*/225
Zapremina rezervoara za gorivo (litara)	620	620	620	620	620	620
AdBlue (litara)	80	80	80	80	80	80
Prenosnik						
Hidrostaticki / 4 stepena	●	●	●	●	●	●
Pneumatički						
Prednji	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Zadnji	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Kabina						
Dimenzije						
Ukupna dužina bez hedera (mm)	9070	9070	9070	9070	9070	9070
Širina bez hedera, standardni pneumatici (mm)	3280	3280	3290	3485	3485	3498
Težina (kg)	12800	13100	14500	13300	13600	15100

** (dostupne verzije za gorivo niske regulacije)

Opcije

Rukovanje ostatkom	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS
Sečka slame sa električnim deflektorima	○	○	○	○
Razdeljivač pleve	○	○	○	○
Opcije za pneumatike				
Prednji	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Prednji	710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Zadnji	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Prednji ispod 3,5 m	800/65 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Zadnji ispod 3,5 m	540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Sito visokih performansi za kukuruz	○	○	○	○
Smanjenje brzine ventilatora (270 do 840 o/min)	○	○	○	○
Dodatna oprema	Zadnja osovina sa pogonom na sva 4 točka, multimedia sistem sa navigacijom, Yieldmeter oprema za kukuruz, vazd. kompresor, oprema za grašak i pasulj			

Svi podaci sadržani u ovom prospektu su tačni i aktuelni koliko je to moguće. Međutim, moguće je da postoje netačnosti, greške ili propusti i detaljni specifikacija mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme bez obaveštavanja. Stoga sve specifikacije treba potvrditi kod vašeg Massey Ferguson prodavca ili distributera pre kupovine.



Napravljen da zadovolji zahteve pri najtežim žetvama

Kabina

Komforna i prostrana kabina sa TechTouch 2 terminalom koji je montiran na sedištu vozača za kontrolu i podešavanje postavki kombajna pritiskom na dugme.

PowerFlow heder

Aktivan protok useva za kontinuiran dotok do vršidbenog bubenja u svim uslovima.

Power Feed valjak


Obezbeđuje kontinuiran dopremanje preko čitave širine kosog transportera za veću propusnu moć i izvanredan kvalitet vršidbe.

Vršidbeni bubanj

Izuzetno težak vršidbeni bubanj sa balastnim šipkama osigurava visok učinak čak i u teškim uslovima.

Bunker zrna

Bunker za zrno sa električno pokretanim poklopcom bunkera za zrno i velikog kapaciteta za duži rad na polju.

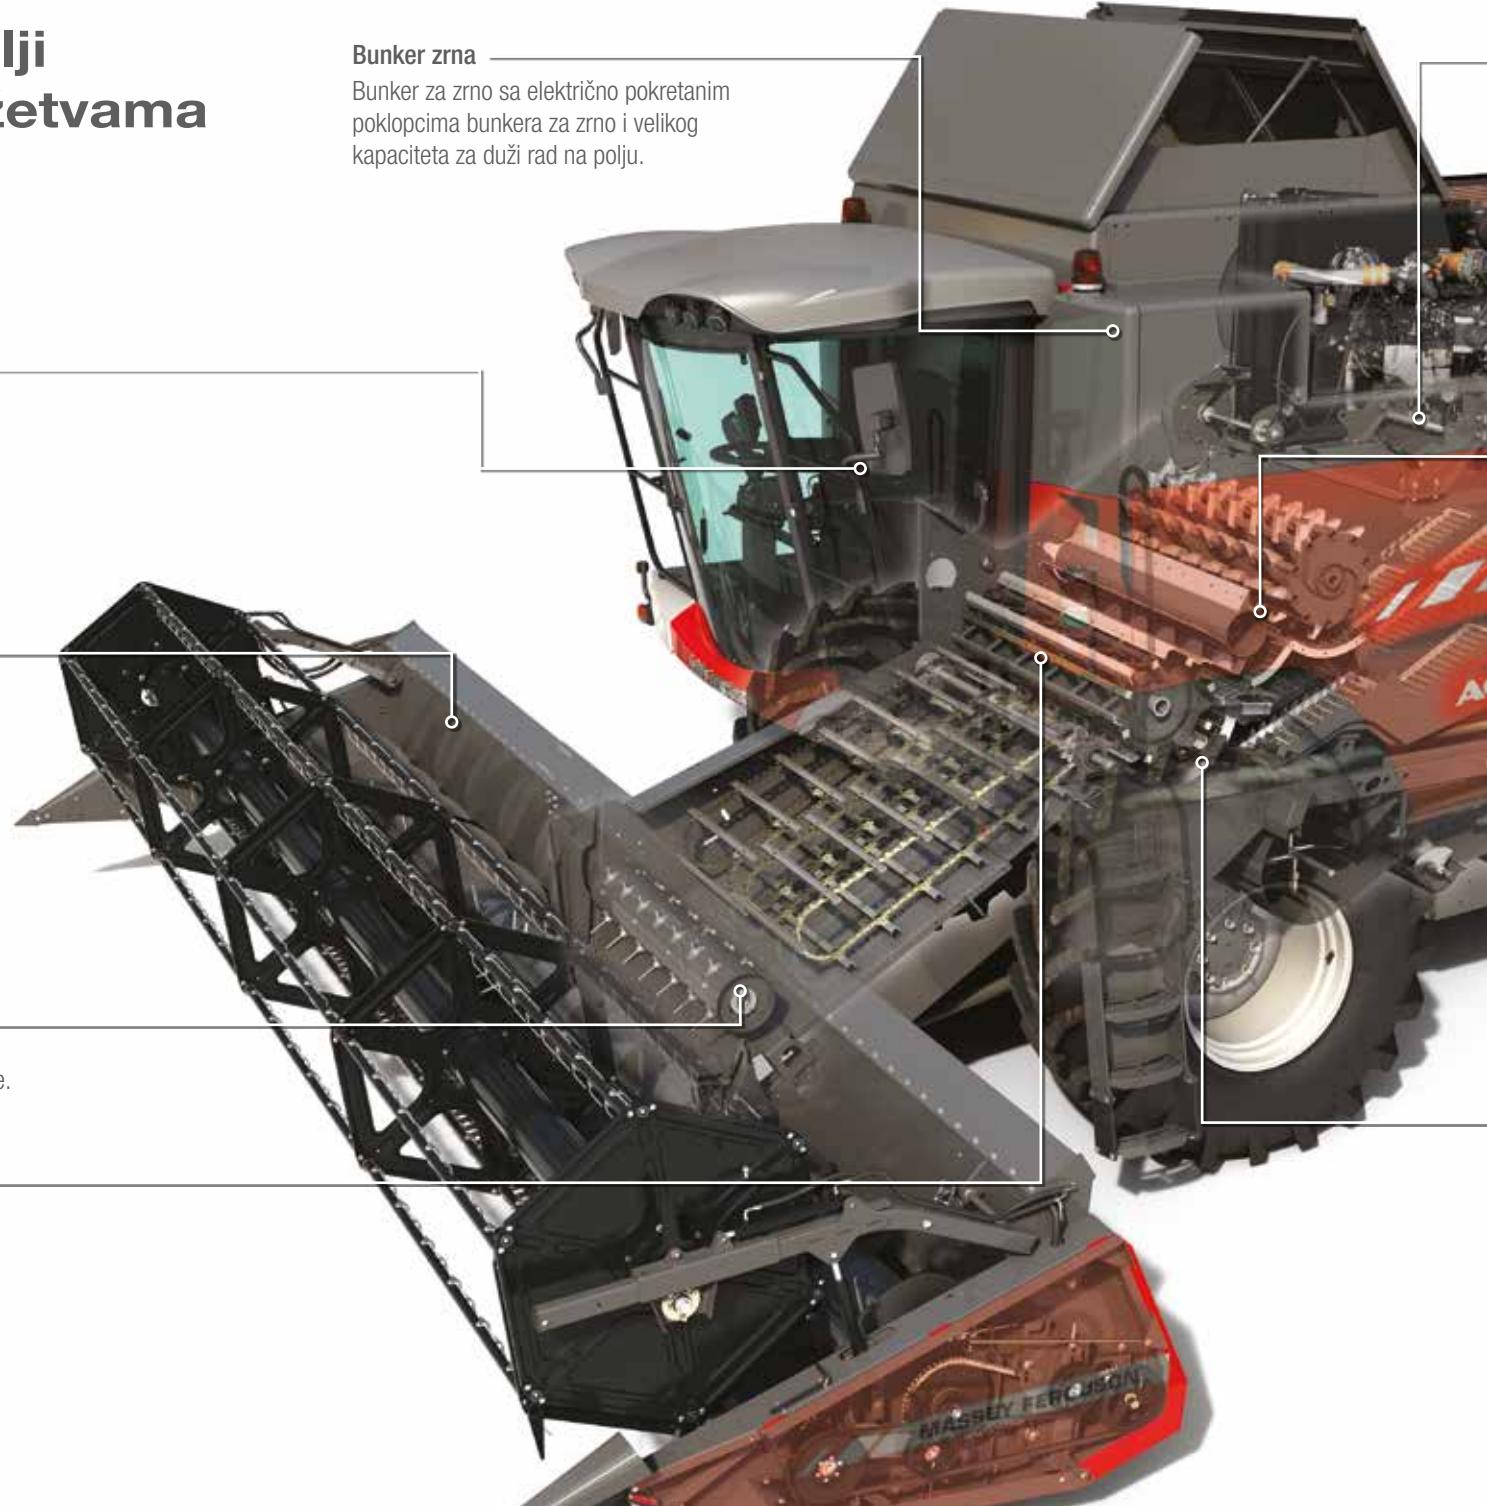



Motor

Snažan 6-cilindrični AGCO Power motor sa SCR tehnologijom za izuzetnu efikasnost potrošnje goriva i čistiju emisiju gasova.
(dostupne verzije za gorivo niske regulacije)

Multi-Crop Separator Plus

Povećana aktivna separacija zrna u teškim uslovima. MCS Plus podbubanj ima jedinstven sistem pomoću kojeg može da se okreće iznad bubnja kako bi u suvim uslovima obezbedio dobar kvalitet slame.

Slamotresi

Slamotresi dužine od 4,2 m sa visokim i propusnim kaskadama za bolju separaciju.

Sečka slame


Višestruko podešiva sečka sa nazubljenim noževima za izvanredan kvalitet usitnjavanja uz malu potrebnu snagu koja pruža ravnomernu raspodelu materijala preko čitave radne širine.

Uređaj za čišćenje

Dugi stepenasti pod sa visokim razdeljivačima i sitima visokog kapaciteta brinu za čist proizvod.

Podbubanj za teške uslove

Nezavisno podešiv zazor podbubnja napred i pozadi olakšava optimalno podešavanje za najbolje rezultate pri vršidbi u svim uslovima i kod svih useva (opcionalno sekisionalni, univerzalni i kukuruzni podbubanj).

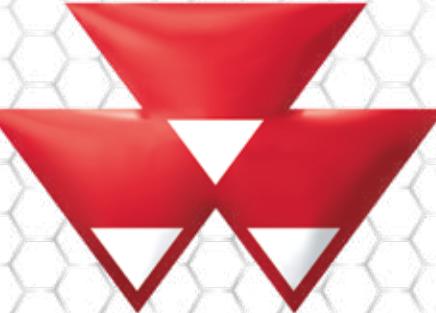

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Internet: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: Twitter.com/MF_EAME

Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brand.
© AGCO Limited. 2018 | A-SR-16750/0318 | Srpski/0318



Odgovorno upravljanje šumama