

DOBRA TEŠKA

TANJIRAČA UVEK JE TU DA REŠAVA PROBLEME...



Uloga klasične tanjirače je sve manja i manja ali kod gazdinstva sa teškim zemljištima ili kod ekstremnih situacija dobra teška tanjirača uvek dobro dođe

Prednosti:

- Uz precizno podešavanje može da se koristi plitko 5-7cm za obradu strništa ili duboko 18cm po potrebi
- Ugao prednjeg reda diskova možemo podešavati i u radu
- Dobro uzdužno podešavanje mašine
- Optimalno rastojanje između diskova
- 95 l 135 kg pritiska po disku
- Jak ram i pouzdani delovi




FRADISC „V“ TANJIRAČE	5000	6000	7000
Radni zahvat (m)	5	6	7
Transportna širina (mm)	3000	3000	4650
Dubina rada (cm)	5-20	5-20	5-20
Potrebna snaga (KS)	180-220	200-240	240-320
Broj diskova (kom)	45	49	61
Razmak diskova (mm)	250	250	250
Prečnik diskova (mm)	710	710	710
Težina (kg)	6580	6010	7380

FRADISC

FRADISC „V“ I „X“ TEŠKE TANJIRAČE



Prvenstveno ispunjava agronomske zahteve i uz to lako se podešava i ima male troškove održavanja.

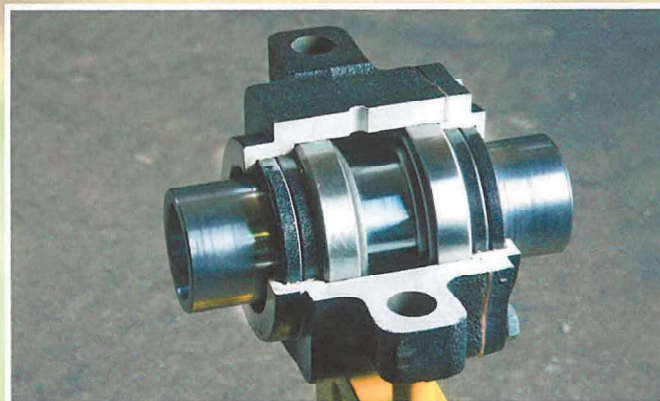

FRADISC „X“ TANJIRAČE	4000	5000
Radni zahvat (m)	4	5
Transportna širina (mm)	2760	2950
Dubina rada (cm)	5-15	5-15
Potrebna snaga (KS)	160-180	180-200
Broj diskova (kom)	38	46
Razmak diskova (mm)	230	230
Prečnik diskova (mm)	660	660
Tcžina (kg)	3517	3788